



Soluciones de acabado para imprenta digital

Índice

CORTE	2-13
ENCUADERNADO	14-26
PLASTIFICADO Y LAMINADO	27-31
HENDIDORAS & MICROPERFORADORAS	32-35
PERFORADO & TROQUELADO	36-43
PLEGADO	44-45
GRAPADO	46-51
MARCAJE PERSONALIZADO	52-55
EMBALAJE	56-57
DESTRUCCION	58
VIBRADORES	59



■ Cizallas de palanca



Construcción metálica
Accionamiento manual
Regla milimetrada
Base con indicadores de medidas y formatos

Escuadra lateral móvil
Protector de cuchilla, (con anclaje de seguridad)
Seguridad según normativa DIN
Fabricación alemana

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
PMAA4	360	40 hojas	Manual	445 x 282
PMAA3	460	40 hojas	Manual	545 x 382



Pisón por palanca
Proporciona una firme sujeción del papel
Escuadra trasera regulada

Altura de corte de 40 mm Indicador luminoso de línea de corte
Seguridad según normativa DIN

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
PMA YG 868	430	200 hojas	Manual	700 x 510

■ Cizallas y cortadoras de rodillo económicas



Construcción metálica
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales

Protector de cuchilla
Accionamiento manual
Normas DIN de seguridad

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TC 330	330	6 hojas	Automático	450 x 150
TC 460	460	6 hojas	Automático	580 x 150
TC 660	660	6 hojas	Automático	680 x 220

■ Cizallas especiales



Corte por palanca basculante
Regla milimetrada
Base con indicadores de medidas y formatos

Cuchilla con acero especial endurecido
Protector de cuchilla plástico
Seguridad según normativa DIN

	Luz de corte (mm.)	Pisón	Capacidad de corte	Área útil del tablero
UNITEC 320	320	Manual	Plástico 3mm Aluminio 1 mm Bronce / Acero 0,5 mm	510 x 310

■ Cortadoras de planos y lonas



Cizalla profesional
Construcción robusta y estable
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales
Protector de cuchilla

Escuadra incluida
Accionamiento manual
Normas DIN de seguridad
[DOBLE GUIA](#)

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm)
TRIMER A3+	460	2 mm.	Automático	560 x 200
TRIMER 750	750	2 mm.	Automático	900 x 200
TRIMER 920	920	2 mm	Automático	1240 x 200



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica con mesa
Protector de cuchilla
Reglas laterales

Recoge desperdicios
Seguridad según normativa DIN
Peso 25 y 28 Kg.

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TRIMER 1300-004	1300	0,8 mm.	Automático	1450 x 410
TRIMER 1600-005	1600	0,8 mm.	Automático	1750 x 410



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Protector de cuchilla

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 30 y 32 Kg
Porta bobinas opcional

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TRIM 150	1500	0,8 mm	Automático	1740x410x940
TRIM 200	2000	0,8 mm	Automático	2240x410x940



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Protector de cuchilla

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 46, 52, 61 Kg
Incluye cabezal de corte reforzado

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Longitud	Dimensiones de la mesa (mm.)
POWER TRIM PLUS 165	1650	2 mm	1740 mm	1900x480x940
POWER TRIM PLUS 210	2100	2 mm	2240 mm	2340x480x940
POWER TRIM PLUS 250	2500	2 mm	2740 mm	2740x480x940



Doble accionamiento eléctrico
Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Iluminación en zona de corte

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 35 Kg. / 46 Kg
Porta bobinas opcional

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
ELECTRO TRIM 150	1500	0,6 mm.	Automático	1970x430x1010



Doble accionamiento eléctrico
Robusta construcción metálica
Guías laterales
Iluminación en zona de corte

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 75, 100, 125 y 170 Kg.
Porta bobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
ELECTROPOWERTRIMPLUS210	2100	1,8 mm.	Automático	2470x430x1010
ELECTROPOWERTRIMPLUS250	2500	1,8 mm.	Automático	2970x430x1010
ELECTROPOWERTRIMPLUS300	3000	1,8 mm.	Automático	3470x430x1010
ELECTROPOWERTRIMPLUS360	3600	1,8 mm.	Automático	4070x500x1010



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Reglas y guías milimetradas

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 25 Kg.

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
DESKTRIMPLUS150	1500	0,8 mm.	Automático	1660x385



Accionamiento automático
Robusta construcción metálica
Reglas y guías milimetradas

Laser de corte vertical
Normas DIN de seguridad
Peso 400 Kg.

XYMATIC TRIMPLUS

Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
1650	1,2 mm.	Neumático	515x1350x660

■ Cortadoras de foam manuales



Cortadora de sobremesa
Construcción de aluminio
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Protector de cuchilla
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 4 y 6 Kg.

PMA L 001

Luz de corte	Capacidad max. de corte FOAM	Pisón	Dimensiones
1000 mm.	12 mm.	Automático	1170 x 128

PMA L 002

1500 mm.	12 mm.	Automático	2170 x 128
----------	--------	------------	------------



Modelos para cortar FOAM, FOREX, VINILO ...
Cortadora de sobremesa
Construcción de aluminio
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Protector de cuchilla, (empuñadura ergonómica)
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 6, 7, 9 y 11 Kg. respectivamente

EASY CUT 110

Luz de corte	Capacidad de corte (variable según material)	Pisón	Dimensiones del tablero
1100 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	1500 x 120 mm.

EASY CUT 165

1650 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	2050 x 140 mm.
----------	----------------------	----------	----------------

EASY CUT 210

2100 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	2450 x 140 mm.
----------	----------------------	----------	----------------

EASY CUT 310

3100 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	3550 x 140 mm.
----------	----------------------	----------	----------------



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Guías de deslizamiento milimetradas
Protector de cuchilla
Tolerancia 0,2 mm. / Mt.

Normas DIN de seguridad
Doble cabezal de corte
MESA DE TRABAJO CON 4, 8 ó 16 BARRAS
Especial para vinilo, (y además foam, espuma, forex, cartón, banners ...)

DISPONIBLE SOLO LA MESA CON BARRAS O EL CONJUNTO DE MESA Y CORTADORA

ROLLS HOLDER STAND

Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
-	-	-	470x480x1010

CORTADORA & ROLL HOLDER STAND

1650	10 mm. (según material)	Mecánico	2470x480x1010
------	----------------------------	----------	---------------

■ Cortadoras de multimaterial manuales



Cortadora vertical
Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Múltiples topes y fijaciones
Base con referencias milimétricas
Cuchillas de acero templado
Pisón automático

Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 115, 145, 175, 225 Kg
Extensiones laterales opcionales
Módulo opcional para plexi, cristal ...
Módulo opcional para corte a 45° y 60°
Marcador láser opcional

Apta para cortar múltiples materiales rígidos: cartón, foam, forex, cristal, plástico ...

	Luz de corte	Cabezales de corte	Dimensiones
SWORD165	1650 mm.	2 + 1	2500x540x720
SWORD210	2100 mm.	2 + 1	3010x550x750
SWORD250	2500 mm.	2 + 1	3520x530x720
SWORD310	3100 mm.	2 + 1	4200x550x750

■ Cortadoras de multimaterial eléctricas



Cortadora vertical
Accionamiento eléctrico Robusta construcción metálica Múltiples topes y fijaciones Base con referencias milimétricas Cuchillas de acero templado Pisón automático

Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 175, 195 y 265 Kg.
Extensiones laterales opcionales
Módulo opcional para plexi, cristal ...
Módulo opcional para corte a 45° y 60°
Marcador láser opcional

Apta para cortar múltiples materiales rígidos: cartón, foam, forex, cristal, plástico ...

	Luz de corte	Cabezales de corte	Dimensiones
SWORDEL210	2100 mm.	2 + 1	3010x550x750
SWORDEL250	2500 mm.	2 + 1	3520x530x720
SWORDEL310	3100 mm.	2 + 1	4200x550x750



Cortadora vertical
Accionamiento eléctrico y automatizado
Funciones de fresado
Robusta construcción metálica Múltiples topes y fijaciones Base con referencias milimétricas Cuchillas de acero templado Pisón automático

Velocidad de corte de hasta 24 Mt. / min.
Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 175, 195 y 265 Kg.
Extensiones laterales opcionales
Módulo opcional para plexi, cristal ...
Módulo opcional para corte a 45° y 60°
Marcador láser opcional

Apta para cortar múltiples materiales rígidos: cartón, foam, forex, cristal, plástico, dibond ...

	Luz de corte	Cabezales de corte	Dimensiones
SWORDELS210	2100 mm.	3 (1 de ellos con fresadora)	3010x550x750
SWORDELS250	2500 mm.	3 (1 de ellos con fresadora)	3520x530x720
SWORDELS310	3100 mm.	3 (1 de ellos con fresadora)	4200x550x750

■ Guillotinas manuales



Cuchilla, pisón y escuadra manual
Construcción metálica
Indicador óptico de línea de corte
Topes y reglas milimetradas
Máxima precisión
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Patas soporte incluidas

PMA 430 BASIC

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho
430 mm.	400 hojas	40 mm.



Cuchilla, pisón y escuadra manual
Construcción metálica
Indicador óptico de línea de corte
Topes y reglas milimetradas
Máxima precisión
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Patas soporte incluidas

PMA 4750 M

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho
475 mm.	800 hojas	30 mm.

■ Guillotinas eléctricas - programables



Acción totalmente automática
Construcción metálica
Control digital por teclado + display LCD
Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Regulador de presión del pisón
Fotocélulas de seguridad

Conexión 230 v.
Consumo 1300 w.
Armario soporte incluido

PROGRAMABLE
100 Programas con 30 pasos cada uno

STARK CUT 490 EPST

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte
490 mm.	800 hojas	40 mm.	490 mm.



Acción totalmente automática
Construcción metálica
Control digital por teclado + display LCD
Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Regulador de presión del pisón
Fotocélulas de seguridad

Conexión 220 v. / 50Hz
Consumo 1.0 KW.
Armario soporte incluido

PROGRAMABLE
100 Programas con 30 pasos cada uno

STARK CUT 520 EPST

Luz de corte	Grosor max. de corte	Precisión de corte	Modo visualización
520 mm.	80 mm	0.3 mm.	Pantalla táctil

■ Guillotinas industriales de alto rendimiento eléctricas



Cuchilla y pisón con accionamiento eléctrico
Escuadra eléctrica con servomotores
100 programas con 100 pasos cada uno
Programa específico para corte de tarjetas
Módulo de control programable
Display digital con pantalla táctil de 4"
Precisión 0,1 mm.
Barrera infrarroja de seguridad
Indicador óptico LED de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 230 v.
Consumo 2000 w.

GRAFCUT 52	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas Alas laterales	Profundidad máx. de corte
52	520 mm.	80 mm.	25 mm. (40 con falso pisón)	No	520 mm. (por programa)
52 L	520 mm.	80 mm.	25 mm. (40 con falso pisón)	Si	530 mm. (modo manual)



Cuchilla y pisón con accionamiento eléctrico
Escuadra eléctrica con servomotores
100 programas con 100 pasos cada uno
Programa específico para corte de tarjetas
Módulo de control programable
Display digital con pantalla táctil de 7"
Mesa de aire incluido en modelo 73LA
Precisión 0,1 mm.
Barrera infrarroja de seguridad
Indicador óptico LED de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 400 v.
Consumo 3500 w.
Pedal mecánico incluido

GRAFCUT 73L	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas Alas laterales	Profundidad máx. de corte
73 L	730 mm.	100 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	710 mm. (por programa)
73 LA	730 mm.	100 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	730 mm. (modo manual)



Distribuidor exclusivo
PMA Product
Llámanos y consulta
tus productos



■ Guillotinas standard hidráulicas



**STARK CUT
520 EPSHL**

MODELOS HIDRAULICOS

Cuchilla y pisón hidráulico, (presión variable)
Escuadra eléctrica con servomotores
99 memorias con 96 pasos de corte cada una
Display digital con pantalla táctil de 7"
Precisión de corte 0,2 mm
Indicador óptico LED de línea de corte

Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 220 v.
Consumo 1800 w.
Pedal mecánico incluido
Dimensiones 1650 x 1200 x 1350 mm
Peso 400 Kg

Luz de corte	Altura de corte	Corte mínimo	Mesas laterales
520 mm.	80 mm.	30 mm.	Si



**STARK CUT
720 EPSHLA**

MODELOS HIDRAULICOS

Cuchilla y pisón hidráulico, (presión variable)
Escuadra eléctrica con servomotores
99 memorias con 96 pasos de corte cada una
Display digital con pantalla táctil de 7"
Precisión de corte 0,2 mm
Indicador óptico LED de línea de corte

Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 220 v.
Consumo 2800 w.
Pedal mecánico incluido
Dimensiones 1830 x 1500 x 1380 mm
Peso 500 Kg

Luz de corte	Altura de corte	Corte mínimo	Mesas laterales	Mesas de aire
520 mm.	80 mm.	30 mm.	Si	Si

■ Guillotinas industriales de alto rendimiento hidráulicas



GRAFCUT 52H

MODELOS HIDRAULICOS

Cuchilla y pisón hidráulico, (presión variable)
Escuadra eléctrica con servomotores
100 programas con 100 pasos cada uno
Programa específico para corte de tarjetas
Módulo de control programable
Display digital con pantalla táctil de 4"

Precisión 0,1 mm.
Barrera infrarroja de seguridad
Indicador óptico LED de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 230 v.
Consumo 1800 w.
Pedal mecánico incluido

	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas laterales	Profundidad máx. de corte
52H	520 mm.	80 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	No	520 mm. (por programa) 530 mm. (modo manual)
52HL	520 mm.	80 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	520 mm. (por programa) 530 mm. (modo manual)



GRAFCUT 73HLA

MODELOS HIDRAULICOS

Cuchilla y pisón hidráulico, (presión variable)
Escuadra eléctrica con servomotores
100 programas con 100 pasos cada uno
Programa específico para corte de tarjetas
Módulo de control programable
Display digital con pantalla táctil de 7"
Alas laterales incluidas
Mesa de aire incluido, (delante y atrás)

Precisión 0,1 mm.
Barrera infrarroja de seguridad
Indicador óptico LED de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 400 v.
Consumo 3000 w.
Pedal mecánico incluido

	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas laterales	Profundidad máx. de corte
	730 mm.	100 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	710 mm. (por programa) 730 mm. (modo manual)

■ Cortadoras de tarjetas



PMA SSB-001

Cortadora semi-automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel manual
Velocidad 35 pcs./min.
Normas de seguridad según normativa

Corte hoja a hoja
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 475x280x220
Peso 9 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

85 x 55 mm.

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

De 180 a 300 gr.



CS 325 SMART

Cortadora semi-automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel semiautomática
Velocidad según usuario
Doble bandeja de entrada, (corte horizontal y corte transversal)
Bandeja de salida

Corte hoja a hoja
Sensor de papel
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 440x280x240
Peso 15 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

85 x 55 mm.

Dimensiones del papel

Hasta 325 mm. de anchura

Gramaje del papel

De 80 a 400 gr.



PMA SSA-001

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 30 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida

Marca de registro
Controlador con pantalla digital + pulsadores
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 430x385x220
Peso 14 Kg.

Dimensiones de las tarjetas, (5 formatos)

Variable
(85/89 x 45-50-54-95-127 mm.)

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 350 gr.



PMA AC-A4

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 50 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida

Marca de registro
Controlador con pantalla digital + pulsadores
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 328x508x588
Peso 16,5 Kg.

Dimensiones de las tarjetas, (5 formatos)

Variable
(85/89/90 x 45-50-54-95-127 mm.)

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 300 gr.



PMA SSA-003 A3+

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 100 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida
Lector óptico

Marca de registro
Controlador con pantalla digital + teclado
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 670x500x350
Peso 50 Kg.
Control por PC en modelo SSA-003 A3+PC

Dimensiones de las tarjetas, (Múltiples)

Ancho 85/89/90/95 ; 55/54 x
Largo de 40 a 250 mm.

Dimensiones del papel

DIN A-4 / A-3 / A-3+
(320X480 mm.)

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 350 gr.

PMA SSA-003 A3+PC

Ancho 85/89/90/95 ; 55/54 x
Largo de 40 a 250 mm.

DIN A-4 / A-3 / A-3+
(320X480 mm.)

Desde 180 gr hasta 350 gr.



Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 100 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida

Marca de registro Controlador con pantalla digital
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 750x600x420 mm.
Peso 48 Kg.

	Dimensiones de las tarjetas, (Múltiples)	Dimensiones del papel	Gramaje del papel
PMA LD-A3 SUPER+	Variable por teclado: Ancho 85 ó 89 x Largo de 40 a 250 mm.	DIN A-4 / A-3 / A-3+ (325x485 mm.)	Desde 180 gr hasta 350 gr. (según la dureza del papel)

■ Plotters de corte profesionales - GRAPHTEC



Plotter de corte
Panel de control pantalla táctil 4.3"
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos

Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 784x227x164 mm.
Peso 8 Kg.

	Dimensiones máx. de corte	Velocidad máxima	Presión de corte regulable	Resolución mecánica
GRAPHTEC CE LITE 50	508 mm x 3 m	500 mm./s	210 gr.	0,025 mm.



Plotter de corte, (modelo de sobremesa)
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos
Servomotores para posicionamiento y corte

2 Rodillos de arrastre
Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 672x338x266 mm., (6000-40)
Dimensiones 925x338x266 mm., (6000-60)
Peso 12 Kg. y 15 Kg. respectivamente

	Dimensiones máx. de corte	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Presión de corte regulable	Resolución mecánica
GRAPHTEC 6000-40	375 mm. x 50 Mt.	600 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	300 - 330 gr.	0,005 mm.
GRAPHTEC 6000-60	603 mm. x 50 Mt.	900 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	450 - 500 gr.	0,005 mm.



Plotter de corte
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos
Servomotores para posicionamiento y corte

2 Rodillos de arrastre
Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 900x593x1046 mm.
Peso 21 Kg.
Soporte con patas incluido

	Dimensiones máx. de corte	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Presión de corte regulable	Resolución mecánica
GRAPHTEC 6000-60 ES	603 mm. x 50 Mt.	900 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	450 - 500 gr.	0,005 mm.



Plotter de corte
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos
Servomotores para posicionamiento y corte

3 Rodillos de arrastre
Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 1541x736x1250 mm.
Peso 41 Kg.
Soporte con patas incluido

	Dimensiones máx. de corte	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Presión de corte regulable	Resolución mecánica
GRAPHTEC 6000-120	1213 mm. x 50 Mt.	1.000 mm. / min.	13,9 Mt./sg.	450 - 500 gr.	0,005 mm.

■ Cortadoras - Troqueladoras automáticas i-Mark



Este equipo es ideal para cortar el contorno en hojas adhesivas e impresiones digitales sobre distintos soportes y materiales de imprenta. Además la máquina puede alimentarse mientras sigue en funcionamiento y no requiere de la presencia de un operador.

Cortadora de contornos Panel de control LCD + teclado CPU
32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por cámara
Software y drivers de control incluidos
Compatible con sistemas windows 7, 8 y 10
Emulación tangencial con autodetección o menú
Tipos de corte: **SEMICORTE y TROQUELADO**
Capacidad del alimentador de 40 a 120 hojas
Presión de corte regulable de 30 hasta 330 gr.
Espesor admitido según soporte de 150 a 350 gr.
Dimensiones 810x700x338 mm.
Peso 15 Kg.

	Formato de papel admitido	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Resolución mecánica
i-MARK 40	De DIN A4 a 350 x 500 mm. (Corte máximo 350 x 700 mm. con kit opcional)	600 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	0,005 mm.



Este equipo es ideal para cortar el contorno en hojas adhesivas e impresiones digitales sobre distintos soportes y materiales de imprenta. Además la máquina puede alimentarse mientras sigue en funcionamiento y no requiere de la presencia de un operador.

Cortadora de contornos Panel de control LCD + teclado CPU
32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por cámara
Software y drivers de control incluidos
Compatible con sistemas windows 7, 8 y 10
Emulación tangencial con autodetección o menú
Tipos de corte: **SEMICORTE, TROQUELADO y HENDIDO**
Capacidad del alimentador de 40 a 120 hojas
Presión de corte regulable de 30 hasta 400 gr.
Espesor admitido según soporte de 150 a 350 gr.
Dimensiones 925x700x338 mm. (sin bandeja)
Peso 28 Kg.
COMPRESOR INTERNO INCLUIDO

	Formato de papel admitido	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Resolución mecánica
i-MARK 50	Desde DIN A4 a 350 x 500 mm	900 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	0,005 mm.



Este equipo es ideal para cortar el contorno en hojas adhesivas e impresiones digitales sobre distintos soportes y materiales de imprenta. Además la máquina puede alimentarse mientras sigue en funcionamiento y no requiere de la presencia de un operador.

Cortadora de contornos Panel de control LCD + teclado CPU
32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por cámara
Software y drivers de control incluidos
Compatible con sistemas windows 7, 8 y 10
Emulación tangencial con autodetección o menú
Tipos de corte: **SEMICORTE, TROQUELADO y HENDIDO**
Capacidad del alimentador de 40 a 120 hojas
Presión de corte regulable de 30 hasta 500 gr.
Espesor admitido según soporte de 150 a 350 gr.
Dimensiones 925x700x338 mm.
Peso 19 Kg.
COMPRESOR INTERNO INCLUIDO

	Formato de papel admitido	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Resolución mecánica
i-MARK 60	De DIN A3 a 350 x 700 mm. (Corte máximo 500 x 700 mm.)	900 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	0,005 mm.

■ Plotters de corte profesionales - PERFECT CUT



PERFECT CUT 560 D

Plotter de corte y hendido de alta calidad
Panel de control LCD
Permite cortar material reflectivo
Múltiple conexiones de trabajo
Software de corte profesional SignMaster Pro

Precisión de corte 0.01 mm
Mesa incluida
Alfombrilla de troquelado incluida
Dimensiones 1000 x 360 x 388 mm
Peso 18.5 Kg

Ancho máx. material	Ancho máx. corte	Velocidad máxima	Fuerza máxima	Número de cabezales
720 mm	560 mm	700 mm/s	2000 g	2



E-MARK

Cortadora automática de etiquetas
Panel de control LCD
Permite corte laminado papel, max 300 gr
Producción fiable por su sistema de lectura

Memoria del procesador 128Mb
Software SignMaster Pro
Dimensiones 730 x 330 x 330 mm
Peso Pro: 16 Kg. / E-Mark: 15 Kg

Tamaño máximo corte	Velocidad máxima corte	Sistema reconocimiento	Fuerza máxima	Alimentación
330 x 480 mm	600 mm/s	Cámara.	750 g	50 hojas

E-MARK PRO

330 x 480 mm	600 mm/s	Cámara.	750 g	50 hojas
--------------	----------	---------	-------	----------



FLATBED F4560

Mesa de corte
Equipada con vacío
Con doble cabezal y capacidad de corte de hoja a hoja.

Tamaño máximo del material
750 x 540 mm
Dimensiones 125 x 950 x 1050 mm
Peso 180 Kg

Tamaño máximo corte	Máxima velocidad corte	Precisión de corte	Fuerza máxima
600 x 450 mm	600 mm /segundo	0,01 mm	2000 g

■ Cortadoras de bobina



**RESMADORA
PMA ROLL SHEET**

Modelos: 60/110/180
Máquina automática de sobremesa
Corte bobina en hojas o tramos sueltos
Sensor y cuchilla circular opcional
Accionamiento y arrastre por rodillo

Control por teclado
Selector de N° de hojas a cortar
Ajuste de la bobina: Doble cono
Dimensiones 100 x 50 x 50 mm
Peso 40 Kg

Ancho máximo bobina a cortar	Pisón	Corte
570 mm	Neumático automático	Cuchilla Standard
1070 mm	Neumático automático	Cuchilla Standard



ENCUADERNADO

■ Encuadernadoras de espiral manuales



Accionamiento manual
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral

Insertador eléctrico integrado
Dimensiones (mm.) 430x225x355 - Peso 6 Kg.
Alicate de cortar y doblar, opcional

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S59+ paso 5	18 hojas	DIN A-4	500 hojas	Manual
PMA S4:1 paso 4:1	18 hojas	DIN A-4	500 hojas	Manual



Accionamiento manual
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de espiral
Dimensiones (mm.) 430x425x250 Peso 16 Kg.
Alicate de cortar y doblar, opcional Insertador eléctrico integrado en la máquina

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA PC300S - 5	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Manual
PMA PC300X - 4:1	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Manual
PMA PC300 - PASO 47	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Manual



DOBLE PEINE

Perfora pasos 5 y 4:1
Profundidad de taladro variable
Recoge desperdicios
Anuladores de punzones, (solo en módulo 4:1)

Tope de ajuste lateral
Insertador eléctrico de espiral integrado
Dimensiones (mm.) 480x405x220
Peso 28 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA ESPRALBINDER COMX	20-25 hojas	330 mm.	500 hojas	Manual

■ Encuadernadoras de espiral eléctricas



Accionamiento eléctrico
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de espiral
Dimensiones (mm.) 420x425x250
Peso 19 Kg.
Alicate de cortar y doblar, opcional
Insertador eléctrico integrado en la máquina

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA PC300SE - 5	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Eléctrico
PMA PC300XE - 4:1	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Eléctrico
PMA PC300E - PASO 47	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Eléctrico



Accionamiento de perforado por pedal eléctrico
Recoge desperdicios
Profundidad de perforado variable
Anuladores de punzones:
ECP 5 - 5, (1+2+2) / ECP 6 - 5, (2+3)

Tope de ajuste lateral
Desbloqueador de atascos
Dimensiones 420 x 400 x 260 mm. Peso 24 Kg.
Complemento insertador eléctrico opcional
Alicate de cortar y doblar, opcional

	Capacidad de perforación	Longitud máx. de trabajo	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento perforado
PMA ECP - 5	20 hojas / 80 gr.	356 mm.	50 mm. - 500 hojas	Eléctrico
PMA ECP - 4:1	20 hojas / 80 gr.	356 mm.	50 mm. - 500 hojas	Eléctrico



Accionamiento eléctrico
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Paso de espiral 4:1
Insertador de espiral integrado en la máquina
Medidas: 430 x 450 x 200 mm
Peso: 28.3 Kg

PMA 600 A

25 hojas

340 mm.

500 hojas

Eléctrico

■ Perforadoras de sobremesa de peines múltiples



Múltiples formatos
Peines integrados en la máquina
Accionamiento semi-automático por pedal
Peines incluidos, (modelo standard):
wire-o 3:1 y 2:1, y espiral 4:1 y 5
(Otras configuraciones de peines, consultar)
Recoge desperdicios de alta capacidad
Selector de tipo de perforado manual
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 1.100 w.
Dimensiones 520 x 620 x 430 mm.
Peso 92 Kg.

Soporte con patas, opcional

Capacidad de perforación
Longitud de trabajo
Accionamiento de perforado
Accesorios integrados (modelo standard)
PMA SUPU 4 & 1 (REVOLVER)

25-35 hojas, (80 gr.)
- Depende del peine usado -

330 mm.

Eléctrico

Cerrador manual de wire-o
Insertador eléctrico de espiral

PEINES INTERCAMBIABLES INCLUIDOS, (Otros consultar)
PEINES DE WIRE-O

Dimensiones: 4 x 4 mm.

(PASO 3:1)

Dimensiones: 6 x 6 mm.

(PASO 2:1)

PEINES DE ESPIRAL

(PASO 5)

(PASO 4:1)

Dimensiones: 4 x 3,6 mm.

Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consúltanos.



Kugler RILECART



m a g



L'HERMITE



El modelo especial, con peine para encuadernación con canutillo, (21 perforaciones), incluye modulo de apertura / cierre del mismo.

PMA SUPU 4 & 1 S Modelo igual al anterior pero en este se pueden elegir los peines de perforado

■ Complementos de espiral

ALICATE MANUAL STANDARD


AL-2

Alicates para cortar y doblar
Estructura metálica con protectores plásticos
Aptos para alambres de espiral
Corte preciso

Accionamiento

Manual

Función

Cortar y doblar espiral

Tensores de retracción
Doble anti enganchones
Realizados en acero


AL-5
Más anchura de acero en el cuello del cabezal

ALICATE MANUAL ESPECIAL


AL-5

Alicates para cortar y doblar
Estructura metálica con protectores plásticos
Aptos para alambres de espiral
Corte preciso e intensivo

Accionamiento

Manual

Función

Cortar y doblar espiral

Tensores de retracción
Doble anti enganchones
Realizados en acero especial


AL-5
Más anchura en el cabezal de corte

INSERTADOR ELECTRICO CON ALICATE DE CORTAR Y DOBLAR


INSERTADOR & ALICATE

Insertador eléctrico de espiral
Modelo sobremesa
Estructura termoplástica

Accionamiento

Eléctrico

Función

Inserción de espiral

Rodillos de caucho y pvc
Reguladores e indicadores de referencia
Alicate de cortar y doblar incluido

Complemento

Alicate (AL-2)

■ Encuadernadoras de wire-o manuales



CW 20A
Accionamiento manual por palanca de arco
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Anuladores de punzones independientes en modelo PMA W20A

Cerrador de wire-o incluido Tope de ajuste lateral Dimensiones (mm.) 435x335x205 Peso 7 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA CW 2003:1	20 hojas	DIN A-4	140 hojas	Manual
PMA CW 20A3:1	20 hojas	DIN A-4	140 hojas	Manual



Accionamiento manual - Doble palanca
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Cerrador de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de wire-o
Dimensiones (mm.) 510x390x500 (Mod's. 300)
Dimensiones (mm.) 580x390x500 (Mod. 430)
Peso 19 Kg. (Mod's. 300), 23 Kg. (Mod. 430)
Paso 3:1 Mod. CW300 y CW430
Paso 2:1 Mod. CW300T

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad mín. y máx. de encuadernación	Accionamiento
PMA CW300 3:1	30 hojas	300 mm.	1 - 120 hojas	Manual
PMA CW300T 2:1	30 hojas	300 mm.	121 - 350 hojas	Manual
PMA CW430 3:1	25 hojas	430 mm.	1 - 120 hojas	Manual



DOBLE PEINE

Perfora pasos 3:1 y 2:1
Profundidad de taladro variable
Anuladores de punzones independientes
Recoge desperdicios

Tope de ajuste lateral
Pestañas de sujeción para el wire-o
Cerrador incluido, (paso 3:1 y 2:1)
Dimensiones (mm.) 48x405x220
Peso 28 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA WIRE-OBINDER DUO2500	20-25 hojas	330 mm.	350 hojas	Manual

■ Encuadernadoras de wire-o eléctricas



Accionamiento eléctrico por pedal
Recoge desperdicios Profundidad de taladro variable Cerrador manual de wire-o incluido Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de wire-o
Dimensiones (mm.) 510x520x420 (Mod's. 300)
Dimensiones (mm.) 580x520x420 (Mod. 430)
Peso 19 Kg. (Mod's. 300), 23 Kg. (Mod. 430)
Paso 3:1 Mod. CW300 y CW430
Paso 2:1 Mod. CW300TE

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad mín. y máx. de encuadernación	Accionamiento
PMA CW 300 E3:1	30 hojas	300 mm.	1 - 120 hojas	Eléctrico
PMA CW 300 TE2:1	30 hojas	300 mm.	121 - 350 hojas	Eléctrico
PMA CW 430 E3:1	25 hojas	430 mm.	1 - 120 hojas	Eléctrico



Accionamiento eléctrico por pedal
Recoge desperdicios Profundidad de taladro variable Cerrador manual de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral Anuladores de punzones

Referencias e indicador de wire-o
Dimensiones (mm.) 510x520x420
Peso 26 Kg
Paso 3:1 Mod. D 310
Paso 2:1 Mod. D 210

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad mín. y máx. de encuadernación	Accionamiento
PMA D 310	25 hojas	A4	120 hojas	Eléctrico
PMA D 210	25 hojas	A4	350 hojas	Eléctrico

■ Complementos de wire-o



CERRADORES MANUALES

Modelos de sobremesa
Carcasa metálica
Soporte estable con patas
Selector de número de wire-o manual

Números de wire-o admitidos del 3 al 20
Dimensiones mod. MC360: 460 x 330 x 440 mm.
Dimensiones mod. MC430: 530 x 330 x 440 mm.
Peso: 12 y 15 Kg. respectivamente

	Accionamiento	Regulador de cierre	Función	Ancho de trabajo
PMA MC-360	Manual	Manual, (Del 3 al 20)	Cierre wire-o	360 mm.
PMA MC-430	Manual	Manual, (Del 3 al 20)	Cierre wire-o	430 mm.

Estos modelos están disponibles con accionamiento eléctrico.



CERRADOR ELECTRICICO

Modelo de sobremesa
Carcasa metálica
Velocidad aproximada 20 pcs / min.
Números de wire-o admitidos de 3 al 20
Referencias para regulación del cierre

Amplia plataforma de soporte
Sistema de seguridad por doble pulsador
Dimensiones: 210 x 380 x 440 mm.
Peso: 16 Kg.

	Accionamiento	Regulador de cierre	Función	Ancho de trabajo
PMA EC 360E	Eléctrico	Manual	Cierre wire-o	356 mm.



UÑERO DE CALENDARIO

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte

Base con referencias
Escuadra lateral ajustable
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

**Espesor max.
de trabajo**

**Representación
aprox. del corte**

CP 20

30 hojas / 3 mm.



UÑERO DE CALENDARIO

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte
Recoge desperdicios

**Complementos opcionales
(Representación aprox. del corte)**

**Espesor max.
de trabajo**

**Representación
aprox. del corte**

PMA 20U

100 hojas / 10 mm.



Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.

Redondeado de
esquinas

3,5 mm.

10 mm.

6 mm.

Perforado
6 mm.





CORTADORA DE TRAMOS

Máquina semiautomática cortadora de wire-o
Precisión +/- 0,5 mm.
Contador digital de corte, (1-999)

Programador de trabajos
Dimensiones (mm.) 200x300x150
Peso 4,5 Kg.

**PMA CORTADORA
DE TRAMOS
SEMAUTOMÁTICA**

Pasos

3:1

**Número de argollas
por tramo**

Desde 1 hasta 100



CORTADORA DE TRAMOS

Máquina neumática cortadora de wire-o
Realiza el corte de forma precisa
Precisión +/- 0,5 mm.
Contador digital de corte, (1-999)

Programador de trabajos
Requiere de compresor de aire
Dimensiones (mm.) 460x620x220
Peso 29 Kg.

**PMA CORTADORA
DE TRAMOS**

**Número de wire
cortable**

Desde nº 3 hasta nº 20

**Número de argollas
por tramo**

Desde 6 hasta 100

Velocidad de corte

Paso 3:1 - 1 corte por 1 seg

Paso 2:1 - 1 corte por 1,5 seg



ABRIDOR DE WIRE-O

Aparato de goma reciclada. Abre
encuadernaciones de wire-o

Paso 3:1 y 2:1
Todos los tamaños

**ABRIDOR
DE WIRE-O PMA**

Tamaño

185 x 75 mm

Unidades por caja

1 Ud

■ Perforadoras de sobremesa de peines múltiples



Múltiples formatos
Peines integrados en la máquina
Accionamiento semi-automático por pedal
**Peines incluidos, (modelo standard):
wire-o 3:1 y 2:1, y espiral 6.1 y 5.1**
(Otras configuraciones de peines, consultar)
Recoge desperdicios de alta capacidad
Selector de tipo de perforado manual
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 1.100 w.
Dimensiones 520 x 620 x 430 mm.
Peso 92 Kg.
Soporte con patas, opcional

**PMA SUPU 4 & 1
(REVOLVER)**

**Capacidad de Longitud máx Accionamiento Accesorios integrados
perforación de trabajo de perforado (modelo standard)**

25-35 hojas, (80 gr.)
- Depende del peine usado -

330 mm.

Eléctrico

Cerrador manual de wire-o
Insertador eléctrico de espiral

PEINES INTERCAMBIABLES INCLUIDOS, (Otros consultar)

PEINES DE WIRE-O

Dimensiones: 4 x 4 mm. (PASO 3:1)

Dimensiones: 6 x 6 mm. (PASO 2:1)

PEINES DE ESPIRAL

(PASO 5.1)

(PASO 6.1)

Dimensiones: 4 x 3,6 mm.

Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consúltenos.

El modelo especial, con peine para encuadernación con canutillo, (21 perforaciones), incluye modulo de apertura / cierre del mismo.

PMA SUPU 4 & 1 S Modelo igual al anterior pero en este se pueden elegir los peines de perforado



PEINES INTERCAMBIABLES ADMITIDOS, (Mod's SUPER)

PEINES DE WIRE-O	
Nº de perforadores: 34 / DIN A4 Dimensiones: 4 x 4 mm.	(PASO 3.3)
Nº de perforadores: 31 + Uñero / DIN A4 Dimensiones: 4 x 4 mm.	(PASO 3.1 + UÑERO)
Nº de perforadores: 23 / DIN A4 Dimensiones: 6 x 6 mm.	(PASO 2.1)
PEINES DE ESPIRAL	
Nº de perforadores: 59 / DIN A4 Dimensiones: 3 mm.	(PASO 5.1)
Nº de perforadores: 49 / DIN A4 Dimensiones: 3 mm.	(PASO 6.1)
Nº de perforadores: 46 / DIN A4 Dimensiones: 4 x 5 mm.	(PASO 6.1)

Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consultenos.



Perforadora semi-automática
Robusta construcción
Carcasa de aluminio
Múltiples formatos
Perforado semi-automático
Velocidad aprox. hasta 28000 hojas / h.
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 200 w.
Dimensiones 520 / 590 x 440 x 300 mm., respect.
Peso 35 / 45 Kg., respect.
Módulo de expulsión de papel automática, opcional



	Capacidad de perforación	Longitud máx. de trabajo	Accionamiento de perforado
PMA 360 M	20-25 hojas(80 gr.) - Según peine usado -	360 mm.	Eléctrico
PMA 430 M	20-25 hojas(80 gr.) - Según peine usado -	430 mm.	Eléctrico

PMA 360 E

Perforadora semi-automática
Robusta construcción
Carcasa de aluminio
Múltiples formatos
Perforado semi-automático
Expulsión de documentos automática
Velocidad aprox. hasta 28000 hojas / h.

Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 200 w.
Dimensiones 985 x 440 x 300 mm.
Peso 37 Kg.



Capacidad de perforación	Longitud máxima de trabajo	Accionamiento de perforado	Módulo de expulsión de papel
20-25 hojas, (80 gr.) - Según peine usado -	360 mm.	Eléctrico	Automático con depósito extensible

■ Perforadoras industriales de peines múltiples intercambiables

MAG SUPER 450

Accionamiento semi-automático por pedal eléctrico
Cerrador de wire-o incluido
Recoge desperdicios de gran capacidad
Tope lateral ajustable
Tablero de trabajo en la entrada de grandes dimensiones
Rápido y fácil cambio de peine de perforado
Elementos de seguridad según normativa
Conexión / Consumo 230 v. - 750 w.
Dimensiones 1000 x 640 x 1110 mm.
Peso 260 Kg.



Capacidad max. de perforación	Ancho máx. de perforado	Ancho de boca	Velocidad aproximada	Accionamiento
3 - 4 mm. 30 - 40 hojas, (80gr.)	430 mm.	450 mm.	150 golpes / min.	Eléctrico (pedal y pulsador)

MAG SUPER 600 G

Accionamiento semi-automático
 Activación por pedal eléctrico
 Recoge desperdicios de gran capacidad
 Tope de ajuste lateral
 Amplia plataforma de trabajo
 Fácil cambio de peine
 Elementos de seguridad según normativa
 Conexión / Consumo 230 v. - 1500 w.
 Dimensiones 1000 x 640 x 1110 mm.
 Peso 270 Kg.



Capacidad max. de perforación	Longitud máx. de trabajo	Velocidad aproximada	Accionamiento
5 mm. 40 - 50 hojas, (80gr.)	600 mm.	120 golpes / min.	Eléctrico (pedal y pulsador)



PEINES INTERCAMBIABLES ADMITIDOS

PEINES DE WIRE-O

Nº de perforadores: 72
 (34 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 4,2 mm.

Ref. SP-J (PASO 3:1)



Nº de perforadores: 72
 (34 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 4 x 4 mm.

Ref. S-A (PASO 3:1)



Nº de perforadores: 48
 (23 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 6,4 mm.

Ref. SP-U (PASO 2:1)



Nº de perforadores: 48
 (23 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 5,5 x 5,5 mm.

Ref. S-V (PASO 2:1)



Nº de perforadores: 70 + Uñero
 (31 perforados + uñero x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 4,2 mm.

Ref. SP-I (PASO 3:1 + UÑERO)



Nº de perforadores: 70 + Uñero
 (31 perforados + uñero x DIN A4)
 Dimensiones: 4 x 4 mm.

Ref. S-K (PASO 3:1 + UÑERO)



PEINES DE ESPIRAL

Nº de perforadores: 119
 (59 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 3,2 mm.

Ref. S-G (PASO 5)



Nº de perforadores: 102
 (49 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 4 x 3,5 mm.

Ref. S-S (PASO 6)



Nº de perforadores: 96
 (46 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 5,5 x 3,5 mm.

Ref. S-C (PASO 6'35)



Nº de perforadores: 96
 (47 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 5,5 x 3,5 mm.

Ref. SP-B (PASO AMERICANO 6,287 - Esp. Finalizadores)



Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consúltenos.



KUGLER RILECART



L'HERMITE

bielomatik



■ Fresadoras - Encoladoras



PMA 50A

Robusta máquina con mesa incluida
Control con pantalla digital - OMRON
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado, rallado y desbarbado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Velocidad aprox. 200-300 libros / hora

Longitud max. de encuadernación

320 mm.

Longitud min. de encuadernación

130 mm.

Capacidad máxima de encuadernación

550 hojas

Accionamiento

Semi-Automático

Rebaje de lomo

Presión regulable en tiempo y fuerza
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1080 x 520 x 950
Peso 150 Kg.



PMA 60E

Robusta máquina con mesa incluida
Control con pantalla digital - OMRON
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado, rallado y desbarbado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Velocidad aprox. 250-300 / 300-350 libros/h
Aspiración de humos

HENDIDO DE CORTESÍA

Longitud max. de encuadernación

420 mm.

Longitud min. de encuadernación

130 mm.

Capacidad máxima de encuadernación

600 hojas

Accionamiento

Automático

Rebaje de lomo

Presión regulable en tiempo y fuerza
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1400x590x1020 / 1490x600x1020
Peso 240 Kg / 260 Kg

ACABADOS TIPO COLA PUR



PMA 430-50N

Robusta máquina con mesa armario incluido
Control con pantalla digital táctil
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado, rallado y desbarbado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Velocidad aprox. 360 libros / hora
Aspiración de humos

HENDIDO DE CORTESÍA

Longitud max. de encuadernación

430 mm.

Longitud min. de encuadernación

130 mm.

Capacidad máxima de encuadernación

500 hojas

Accionamiento

Automático

Rebaje de lomo

Presión regulable en tiempo y fuerza
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1300 x 530 x 1000
Peso 195 Kg.

ACABADOS TIPO COLA PUR



WD-40A

Equipo de encolado de sobremesa
Colocación de portada manual
Registro a medida
Colero doble con regulador

Longitud max. de encuadernación

320 mm.

Velocidad de unión

70 ud / hora

Capacidad máxima de encuadernación

400 hojas

Accionamiento

Manual

Temperatura regulable

Tipo de pegamento Hot-Melt Glue
Dimensiones (mm.) 1100 x 555 x 290
Peso 28 Kg.

■ Hendidora, (módulo de hendido de cortesía)



MODULO HC

Módulo hendido de cortesía fuera de línea
Soporte armario metálico con ruedas
Accionamiento automático
Anchura máxima de lomo 50 mm.
Regulador de presión manual

Soporte armario metálico con ruedas
Soporte para cubiertas con fijadores
Dimensiones 380 x 690 x 350 mm.
Peso 50 Kg.



■ Encuadernadoras térmicas



Inserción manual
Accionamiento automático
Interruptor de ON/OFF

Señales ópticas y acústicas de READY
Dimensiones (mm.) 150x390x180
Peso 1,7 Kg.

Capacidad de encuadernación

240 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Accesorios incluidos

Enfriador de cubiertas

PMA T30



Inserción manual
Accionamiento automático
Interruptor de ON/OFF
Señales ópticas y acústicas de READY

Vibrador para la mejor inserción de la cola
Autoapagado
Dimensiones (mm.) 480x220x200
Peso 5,8 Kg.

Capacidad de encuadernación

400 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Accesorios incluidos

Enfriador de cubiertas

PMA T80

■ Armarios y mesas de clasificación

Armarios clasificadores con robustas estructuras metálicas provistas de ruedas con freno.
Ideales para ordenar documentos o consumibles de máquinas que pueden ser expuestas sobre ellos.



Mod. MB 70



Mod. MWS 145

Múltiples baldas interiores de almacenamiento
Soportan hasta 60 Kg.
Fácil montaje



Nº bandejas interiores

Dimensiones

MESA SOPORTE CON BALDAS MWS145

13 + ALAS LATERALES

820 x 540 x 350 mm. + alas

MESA SOPORTE CON BALDAS MB 70

2

710 x 640 x 300 mm.

■ Hendidoras de lomos



Hendidora de lomos
Máquina compacta de sobremesa
Estructura metálica
Ajustes manuales

Presión calorífica
Contador analógico
Dimensiones, (mm.) 450x300x180
Peso 15 Kg.

Anchura máxima

330 mm.

Espesor máx. de lomo

50 mm.

Accionamiento

Manual

PMA DC-500 C



Hendidora de lomos
Robusta máquina con soporte de pie
Estructura metálica
Controles por pulsadores
Posición del hendido con referencia óptica

Presión y temperatura regulables
Consumo 300 w + 300 w
Dimensiones, (mm.) 800x500x900
Peso 45 Kg.

Anchura máxima

450 mm.

Espesor máx. de lomo

50 mm.

Accionamiento

Eléctrico + pedal mecánico

PMA DC-500 PLUS



■ Encoladoras



Encoladora de COLA FRIA
Accionamiento semiautomático
Armario soporte
Múltiples ajustes según materiales

Ajuste mecánico de espesor de cola
Repartidor de cola manual
Dimensiones, (mm.) 850x400x1080
Peso 88 Kg.

ENCOLADORA PMA 500 JS

**Velocidad de
encuadernado**

200 / hora

**Longitud máx.
encuadernación**

500 mm.

Accionamiento

Semiautomático



Encoladora de COLA FRIA y CALIENTE
Accionamiento semiautomático
Velocidad de encolado variable
Múltiples ajustes según materiales

Ajuste mecánico de espesor de cola
Dimensiones, (mm.) 1150x470x460
Peso 75 Kg.
Consumo 2 Kw.

ENCOLADORA PMA RJS 720

**Velocidad de
encuadernado**

Hasta 20 Mt. / min.

**Longitud máx.
encuadernación**

720 mm.

Accionamiento

Semiautomático



Encoladora de COLA CALIENTE
Accionamiento semiautomático
Dispensador automático de agua
Armario soporte
Múltiples ajustes según materiales

Ajuste mecánico de espesor de cola
Repartidor de cola manual
Dimensiones, (mm.) 870x440x1300
Peso 110 Kg.
Consumo 2 Kw.

ENCOLADORA PMA 500 HJS

**Velocidad de
encuadernado**

200 / hora

**Longitud máx.
encuadernación**

500 mm.

Accionamiento

Semiautomático

■ Atriles de montaje



Atril montador de accionamiento manual
Estructura metálica
Múltiples ajustes

Dimensiones, (mm.), 755x665x1390
Peso 78 Kg.

OPUS PHOTOBOOK MAKER 310

Velocidad

Según usuario

**Sistema de
Montaje**

Manual

**Dimensiones del
álbum**

Min. 50 x 50 mm.
Max. 310 x 310 mm.

**Espesor máximo
admitido**

80 mm.



Atril montador de accionamiento manual
Sistema de posicionamiento magnético
Múltiples ajustes
Recogida de desperdicios
3 bandejas de almacenamiento

Estructura metálica
Mesa móvil con ruedas
Dimensiones, (mm.), 755x665x1390
Peso 78 Kg.

PMS 18B

Velocidad

Según usuario

**Sistema de
Montaje**

Manual

**Dimensiones del
álbum**

Min. 50 x 50 mm.
Max. 457 x 457 mm.

**Espesor máximo
admitido**

80 mm.



Atril montador semiautomático
Accionamiento por pedal eléctrico
Sistema de posicionamiento magnético
COMPRESOR OPCIONAL

Estructura metálica
Soporte con ruedas
Dimensiones, (mm.), 660x750x910
Peso 75 Kg.

PMA 630 CX

Velocidad

Según usuario

**Sistema de
Montaje**

Neumático

**Dimensiones máx.
del álbum**

500 x 500 mm.

**Espesor máximo
admitido**

80 mm.



■ Mesas de montaje de tapas



OPUS MAKER & TRIMMER 72S

Construcción metálica
Doble guía de encuadre de tapas
Topes laterales
Cortador de esquinas

Espaciadores de lomera
Dimensiones 740 x 400 x 60 mm.
Peso 5 Kg.

Accionamiento
Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero
720 x 370 mm.



PMA SK 950

Construcción metálica
Doble guía de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero translúcida

Luz interior
Voltaje 220 v,
Dimensiones, 1120 x 600 x 270 mm.
Peso 45 Kg.

Accionamiento
Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero
950 x 466 mm.



PMA SK 530 B

Construcción metálica
Guías de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero con succión de aire
Luz interior

Voltaje 220 v,
Dimensiones, Mod 530B: 850x540x340 mm
Mod 950C: 1210x620x340 mm.
Peso B:38 Kg. / C:55 Kg
Mesa soporte opcional

Accionamiento
Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero
530 x 420 mm.

PMA SK 950 C

Manual, (maneta)

950 x 470 mm.



PMA SK 950 L

Mesa de montaje de uso profesional e industrial
Construcción metálica, (soporte patas y ruedas)
Guías de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero con succión de aire
Luz interior

Rodillos de presión ajustables
Múltiples reguladores y controles
Voltaje 220 v,
Dimensiones, 2160x850x1450 mm.
Peso 265 Kg.

Superficie útil del tablero

980 x 466 mm.

Módulos incluidos en el equipo

*Mesa de montaje, sistema de encolado, PMA 500 HJS
equipo de doblar tapas y rodillos de presión*

■ prensas



PMA HBP 460

Modelo sobremesa
Robusta prensa de acero

Alta presión uniforme
Función manual

Tipo

Maneral

Metal

Acero F-1

Acabado

Martelé

Dimensiones útiles de prensado

470x350x80 mm.



PMA HBP 500

Robusta prensa de acero
Alta presión uniforme

Función manual

Tipo

Maneral

Metal

Acero F-1

Acabado

Martelé

Dimensiones útiles de prensado

500x450x500 mm.



■ Centros de montaje



Módulos que componen el equipo MAX JOB PBS 18:



ENCOLADORA
(COLA FRÍA)



HENDIDORA



ATRIL DE
MONTAJE



PRENSA



BANDEJA
AUXILIAR

Ancho máx.
de encolado

500 mm.

Area máx. de
montaje

500 x 500 mm.

Altura máx. de
prensado

80 mm.

Longitud máx.
de hendido

460 mm.

Superficie
aprox.

1 m²

MAX - JOB PBS18



Módulos que componen el equipo MAX JOB PBS 18R:



ENCOLADORA
(COLA CALIENTE)



HENDIDORA



ATRIL DE
MONTAJE



PRENSA



BANDEJA
AUXILIAR

Ancho máx.
de encolado

500 mm.

Area máx. de
montaje

500 x 500 mm.

Altura máx. de
prensado

80 mm.

Longitud máx.
de hendido

460 mm.

Superficie
aprox.

1 m²

MAX - JOB PBS18R



Módulos que componen el equipo FOTO BOOK:



HENDIDORA



ATRIL DE
MONTAJE



PRENSA



BANDEJA
AUXILIAR

Area máx. de
montaje

500 x 500 mm.

Altura máx. de
prensado

80 mm.

Longitud máx.
de hendido

460 mm.

FOTO BOOK



■ Sistema -FOTO LIBRO-



Máquina pensada para encuadernar fotolibros impresos a doble cara
Máquina de sobremesa
Accionamiento eléctrico-automático
Guía de ajuste

Topes dinámicos
Dimensiones (mm.) 500 x 500 x 160
Peso 8 Kg.
Guillotina y hendidora opcionales

BLOCK BINDER - SISTEMA FOTO LIBRO -

Encuadernación tapa blanda

*Hendido portadas, Unión de hojas
y Guillotinado*

Encuadernación tapa dura

*Unión de hojas y
Colocación de tapas*

Accionamiento

Semi-Automático

■ Encuadernadoras de presión



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des Encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas

Medidor de grosor de lomo
Dimensiones (mm.) 435x320x180
Peso 16 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

Capacidad máx. de encuadernación

190 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3+ (apaisado)

OPUS ATLAS 190



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des Encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas

Medidor de grosor de lomo
Dimensiones (mm.) 522x310x256
Peso 17 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3+ (apaisado)

OPUS ATLAS 300



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des Encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas
Sistema de encuadernación por canales

Pantalla LED que indica presión
Presión máxima 2300 Kg.
Dimensiones (mm.) 410x362x270
Peso 22 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

Lomos disponibles

Desde 5 hasta 32 mm.

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3 (lado mas corto)

OPUS MB 300



Accionamiento eléctrico
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des Encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas
Sistema de encuadernación por canales
Medidor automático para elección de canal

Regulador de velocidad
Presión máxima 2300 Kg.
Dimensiones (mm.) 410x362x270
Peso 52 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

Lomos disponibles

Desde 5 hasta 32 mm.

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3+ (apaisado)

OPUS MBE 300



■ Plastificadoras de carteras



Plastificadora de uso personal
Calentamiento por fusores
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY

No requiere protector
Interruptor de reverse
Dimensiones 470x90x190 mm.
Peso 4 Kg.

OFFILAM 330

Ancho máximo de plastificado

330 mm.

Velocidad de plastificado

Fija

Espesor máximo de la funda

125 micras



Plastificadora de oficina
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Dimensiones 550x120x220 mm.
Peso 9 Kg.

LAMIWELL 330

Ancho máximo de plastificado

330 mm.

Velocidad de plastificado

Fija

Espesor máximo de la funda

175 micras



Plastificadora de oficina con auto apagado
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Dimensiones 510x115x220 mm.
Peso 8 Kg.

CAMEL SC 330

Ancho máximo de plastificado

320 mm.

Velocidad de plastificado

Fija

Espesor máximo de la funda

250 micras



Plastificadora de oficina de alta gama
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Dimensiones 550x130x250 mm.
Peso 11 Kg.

PMA 330ARP

Ancho máximo de plastificado

330 mm.

Velocidad de plastificado

Fija

Espesor máximo de la funda

250 micras



Plastificadora profesional
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad variable
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
Autoapagado
Plastificado en frío

No requiere protector
Interruptor de reverse
Controles digitales y pantalla LCD
Plastificado de fotografías
Dimensiones 535 / 692x130x250 mm.
Peso 16 Kg. / 20 Kg.

CHAMPION 330 R6

Ancho máximo de plastificado

330 mm.

Velocidad de plastificado

Variable (hasta 1350 mm. / min.)

Espesor máximo de la funda / documento

350 micras / 3 mm.

Rodillos

6 (4 térmicos)

CHAMPION 480 R6

480 mm.

Variable (hasta 1150 mm. / min.)

350 micras / 3 mm.

6 (4 térmicos)



■ Laminadoras offset y digital



PMA 358

Pequeña laminadora de sobremesa
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (hasta 650 mm. / min.)

Rodillos térmicos independientes

**Ancho máximo
de plastificado**

**Gramaje mín y
máx. del papel**

**Espesor
máx. del film**

Dimensiones

Peso

340 mm.

115 - 400 gr.

250 micras

575x285x285 mm.

25 Kg.

Guía de entrada Señal
óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Conexión 230 v - Consumo 700 w.



**CHAMPION 350
BWA-SCE**

Laminadora semiautomática
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado

Rodillos térmicos independientes

Carcasa protectora de rodillos térmicos

Precorte para separación de hojas

**Ancho máximo
de plastificado**

**Gramaje mín y
máx. del papel**

**Espesor mín. y
máx. del film**

Dimensiones

Peso

350 mm.

135 - 400 gr.

10 / 500 micras

460x600x510 mm.

45 Kg.

Anticurling de 18 posiciones
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Registro de solapamiento
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 1,5 Kw.
Mesa soporte con ruedas opcional

**CHAMPION 650
BWA-SCE**

650 mm.

135 - 400 gr.

10 / 500 micras

900x500x700 mm.

55 Kg.



**CHAMPION 350
BWC-SCE**

Laminadora semiautomática
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado

Rodillos térmicos independientes

Carcasa protectora de rodillos térmicos

Precorte para separación de hojas

Anticurling de 18 posiciones

**Ancho máximo
de plastificado**

**Gramaje mín y
máx. del papel**

**Espesor mín. y
máx. del film**

Dimensiones

Peso

350 mm.

110 - 400 gr.

10 / 500 micras

720x640x545 mm.

53 Kg.

Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Registro de solapamiento
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 1,5 Kw.
Mesa soporte con ruedas opcional
Bandeja de salida para pliegos, opcional
SEPARADOR DE PLIEGOS



VANSDA 380 HPC plus

Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.) Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado

Rodillos térmicos independientes

Carcasa protectora de rodillos térmicos

Precorte para separación de hojas

Mesa de alimentación prolongada

**Ancho máximo
de plastificado**

**Gramaje mín y
máx. del papel**

**Espesor mín. y
máx. del film**

Dimensiones

Peso

365 mm.

135 - 400 gr.

10 / 500 micras

390x640x710 mm.

52 Kg.

Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,8 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte con ruedas opcional
**APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro,
plata, hologramas ...)**



VANSDA 380 HPBC plus

Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (1° - 140°) Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.) Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado

Rodillos térmicos independientes

Precorte para separación de hojas

Cintas de arrastre motorizado en la entrada

Carcasa protectora de rodillos térmicos

Mesa de alimentación prolongada

**Ancho máximo
de plastificado**

**Gramaje mín y
máx. del papel**

**Espesor mín. y
máx. del film**

Dimensiones

Peso

365 mm.

135 - 400 gr.

10 / 500 micras

560x690x970 mm.

73 Kg.

Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,9 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte opcional
**APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro,
plata, hologramas ...)**



Laminadora semiautomática
Accionamiento con pedal eléctrico
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable hasta 5 Mt. / min.
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING

Precorte para separación de hojas
Rompedor de fibra
Rebobinador
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 2,5 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional

REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

Ancho máximo de plastificado	Grosor del documento	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------	------

VANSDA 520 HPBCAF plus	500 mm.	De 10 a 500 micras	10 / 500 micras	530x830x970 mm.	106 Kg.
-------------------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	---------

■ Laminadoras offset y digital profesionales - neumáticas semiautomáticas



Laminadora de presión **hidráulica**
Alimentador semiautomático
Presión hidráulica regulable
Compresor silencioso de 6 bares incluido
Temperatura regulable, (hasta 160°)
Velocidad regulable hasta 12 Mt. / min.
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Separador de hojas tipo tijera

Cintas de arrastre motorizado en entrada
Anti-curling Rompedor de fibra
Panel de control con display táctil
Registro y solapamiento automático
Señal óptica de READY
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 220 v

Dimensiones mín. del documento	Dimensiones máx. del documento	Gramaje del documento	Dimensiones	Peso
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------	------

CHAMPION 520 Z	20 x 20 mm.	480 x 700 mm.	115 - 600 gr.	800x170x1200 mm.	300 Kg.
-----------------------	-------------	---------------	---------------	------------------	---------




Laminadora de presión **hidráulica**
Alimentador semiautomático
Presión hidráulica regulable
Compresor silencioso de 6 bares incluido
Temperatura regulable, (hasta 160°)
Velocidad regulable hasta 12 Mt. / min.
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Separador de hojas tipo tijera

Cintas de arrastre motorizado en entrada
Anti-curling Rompedor de fibra
Panel de control con display táctil
Registro y solapamiento automático
Señal óptica de READY
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 4 Kw.

Dimensiones mín. del documento	Dimensiones máx. del documento	Gramaje del documento	Dimensiones	Peso
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------	------

CHAMPION 720 Z	20 x 20 mm.	500 x 690 mm.	115 - 600 gr.	800x170x1200	300 Kg.
-----------------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------

■ Laminadoras offset y digital profesionales - neumáticas automáticas



Laminadora de presión **hidráulica**
Alimentador automática por aire
Presión hidráulica regulable
Compresor silencioso de 6 bares incluido
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable hasta 6000 mm. / min.

Anti-curling Rompedor de fibra
Panel de control con display táctil
Registro y solapamiento automático
Señal óptica de READY
Elementos de seguridad según normativa
Corriente 110,220v/50,60Hz 1500W.

Diametro de rodillo	Dimensiones máx. del documento	Espesor máximo	Dimensiones	Peso
---------------------	--------------------------------	----------------	-------------	------

350 ZA	100 mm	350 x 500 mm.	5 mm	1300x750x1400	230 Kg.
---------------	--------	---------------	------	---------------	---------



■ Laminadoras - Montadoras en semifrío



Laminadora / montadora de altas prestaciones
Presión de los rodillos NEUMÁTICA
 Velocidad variable hasta 7 m. / min.
 Múltiples señales y controles
 Máximo grosor del trabajo 25 mm.
Plastificado semifrío, (hasta 60° C)

Patatas de soporte incluidas
 Control de temperatura hasta 60°
 Apta para medios volúmenes de trabajo
 Fococélulas de seguridad
 Panel de control de trabajo
 Conexión 230 v. - 1,4 Kw.

	Ancho máximo de trabajo	Espesor máximo del montaje	Velocidad de trabajo	Espesor máximo del film
PMA 1700 PC5+	1630 mm.	25 mm.	Variable (hasta 7 m./min.)	500 micras

■ Laminadoras - Montadoras en caliente 1 rodillo



Laminadora profesional, (presión NEUMÁTICA)
 Regulador de temperatura, (hasta 90°)
1 Rodillo térmico y 1 rodillo frío
 Múltiples señales y controles
 Velocidad y temperatura variable

Patatas de soporte incluidas
 Máximo grosor del trabajo 25 mm.
 Laminado en frío y caliente
 Dim. (mm.) / Peso 2200x800x710 - 180 Kg.
 Consumo 2200 W

	Ancho máximo de plastificado	Espesor máx del montaje	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film
PMA 1700 MH5+	1630 mm.	25 mm.	Variable hasta 7 m./min.)	500 micras

■ Laminadoras - Montadoras en caliente 2 rodillos



Laminadora MANUAL
 Regulador de temperatura, (hasta 160°)
Rodillos térmicos
 Velocidad y temperatura variable

Patatas de soporte incluidas
 Accesorio cortador de film incluido
 Laminado en frío y caliente
 Dim. (mm.) / Peso 1350x600x1200 - 155 Kg.
 Consumo 3060 W

	Ancho máximo de plastificado	Grosor del documento	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film
PMA DSG 1100	1050 mm.	7 mm.	Variable hasta 2,5 m./min.)	250 micras



Laminadora profesional, (presión NEUMÁTICA)
 Regulador de temperatura, (hasta 90°)
1 Rodillo térmico y 1 rodillo frío
 Múltiples señales y controles
 Velocidad y temperatura variable

Patatas de soporte incluidas
 Máximo grosor del trabajo 23 mm.
 Laminado en frío y caliente
 Dim. (mm.) / Peso 1958x740x1350 - 320 Kg.
 Consumo 2500 W

	Ancho máximo de plastificado	Espesor máx del montaje	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film
PMA BU-1600ZD	1600 mm.	23 mm.	Variable hasta 5 m./min.)	500 micras



■ Laminadoras - Montadoras en frío



LBS 1000

Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento manual

Presión variable
Acabado uniforme

**Ancho máximo
de trabajo**

1000 mm.

**Espesor máximo
del montaje**

12 mm.



**CHAMPION
BU 650 II**

Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento eléctrico
Control analógico

Pulsador de reverse
Presión variable
Acabado uniforme

**Ancho máximo
de trabajo**

655 mm.

**Espesor máximo
del montaje**

10 mm.

Velocidad

Variable, (regulador manual)



**CHAMPION
BU 650 R**

Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento
eléctrico por pedal
Control
analógico

Pulsador de reverse
Presión variable
Acabado uniforme

**Ancho máximo
de trabajo**

650 mm.

**Espesor máximo
del montaje**

10 mm.

Velocidad

Variable, (hasta 4 Mt. / min.)



**Distribuidor exclusivo
PMA Product
Llámanos y consulta
tus productos**





HENDIDORAS & MICROPERFORADORAS

■ Hendidoras - Microperforadoras



GPM 315

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables, con módulo para angulos

Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 500x380x95
Peso 12 Kg.
DOBLE CANAL HENDIDO, (1,2 y 1,8 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
315 mm.	400 gr.	250 gr.	-----



GPM 320

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

Recogedesperdicios
Dimensiones (mm.) 470x370x155
Peso 11 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (0,8-1,1 y 1,5 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
320 mm.	400 gr.	250 gr.	-----



KG 320

NOVEDAD MUNDIAL -Confecciona tapas de grapas en un solo acto-

Máquina robusta totalmente metálica
Hiende, microperfora y troquea tapas de grapas
Guías ajustables, con módulo para angulos

Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 500x380x95
Peso 12 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (0,9 - 1,1 y 1,5 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
315 mm.	400 gr.	250 gr.	-----



GPM 450 E

Modelo con accionamiento eléctrico

Máquina robusta totalmente metálica
Peine con 3 tipos de hendido y 1 de microperf.
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...

Guías ajustables
Dimensiones (mm.) 710x540x290
Peso 36 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (1,2-1,5 y 1,8 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
450 mm.	400 gr.	250 gr.	-----

Modelo SEMI - AUTOMATICO



GPM 450 SA

Modelo con accionamiento eléctrico semi-automático

Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Peine con 3 tipos de hendido y 1 de microperforado
Accionamiento semiautomático
Guías ajustables

Lector inteligente de documentos,
(mide y calcula su centro)

Velocidad:
Hasta 1.500 A4's / hora

5 Programas, (control digital con pantalla táctil)
9 Hendidos, (max.) por hoja
Dimensiones (mm.) 1200x640x300
Peso 53 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (1,2-1,5 y 1,8 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
450 mm.	400 gr.	250 gr.	-----



■ Hendidoras



KSL 320

Máquina de sobremesa totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Tablero milimetrado
Dimensiones (mm.) 525x375x120
Peso 9 Kg.

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Tipo de hendido	Detalle gráfico
320 mm.	350 gr.	1,2 y 1,8 mm.	




KSL 435

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Tablero milimetrado
Dimensiones (mm.) 505x505x95
Peso 13,5 Kg.

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Tipo de hendido	Detalle gráfico
435 mm.	400 gr.	0,8, 1, 1,5 y 1,8 mm.	



PMA EC 520R

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados, trípticos, portadas...
Guías ajustables

Control de temperatura hasta 99°C
Tablero milimetrado Dimensiones
(mm.) 800x630x230 Peso 35 Kg.

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Accionamiento	Detalle gráfico
520 mm.	400 gr.	Eléctrico (por pedal)	

■ Microperforadoras



RPM 350

Máquina sobremesa / con mesa metálica
Accionamiento / arrastre automático
Bandeja de entrada de 30 mm.
Bandeja de salida extensible
Trabajos cruzados en 2 pasadas
Guías ajustables

Velocidad FIJA:
8.160 A4's / hora

Posibilidad de múltiples microcortes, (1 a 5)
Dim. (mm.) / Peso 550x490x220 - 18 Kg.
Admisión de papel químico
Posibilidad de realizar hendidos y cortes
Rueda de hendido opcional

SOFTWARE NUMERACION OPCIONAL

Anchura de trabajo	Espesor del papel	Nº microcortes incluidos	Distancia mín. entre microcortes	Detalle gráfico
150 - 350 mm.	60 - 180 gr.	2	10 mm.	 Opcionales



RPM 350 +

Máquina sobremesa / con mesa metálica
Accionamiento / arrastre automático
Bandeja de entrada de 30 mm.
Bandeja de salida extensible
Trabajos cruzados en 2 pasadas
Guías ajustables

Velocidad REGULABLE:
De 4.200 a 7800 A4's / hora

Contador digital
Posibilidad de múltiples microcortes, (1 a 5)
Dim. (mm.) / Peso 550x490x220 - 18 Kg.
Admisión de papel químico
Posibilidad de realizar hendidos y cortes
Rueda de hendido opcional

SOFTWARE NUMERACION OPCIONAL

Anchura de trabajo	Espesor del papel	Nº microcortes incluidos	Distancia mín. entre microcortes	Detalle gráfico
150 - 350 mm.	60 - 180 gr.	2	10 mm.	 Opcionales



■ Automáticas



Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados...
Peine con 2 tipos de hendido y 1 de microperforado
Accionamiento automático
Guías ajustables
Lector inteligente de documentos, (mide y calcula su centro)

Velocidad: Hasta 2.500 A4's / hora

5 Programas, (control digital con pantalla táctil)
9 Hendidos, (max.) por hoja
Dimensiones (mm.) 1250X675X520
Peso 90 Kg.
DOBLE CANAL HENDIDO, (0,5 y 1,0 mm.)

	Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
GPM 450 SPEED	450 mm.	400 gr.	250 gr.	

NOVEDAD MUNDIAL


Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Peine con 2 tipos de hendido y 1 de microperforado
DOBLE CANAL HENDIDO, (0,5 y 1,0 mm.)
Microcortes frontales y transversales
Ruedas de corte y semicortes, (para adhesivos)
Accionamiento automático
Múltiples guías ajustables en la entrada y la salida
Lector inteligente de documentos, (mide y calcula su centro)
Bandeja de entrada de 70 mm.
Hasta 13 hendidos por hoja
Distancia mínima entre hendidos 1 mm.
Dimensiones (mm.) 1320X755X1230
Peso 189 Kg.
Módulo de plegado opcional

5 Programas, (control digital con pantalla táctil)

Velocidad: Hasta 4.300 A4's / hora

Hasta 13 ruedas longitudinales

Ruedas de corte, semicorte y microcorte 9 TPI

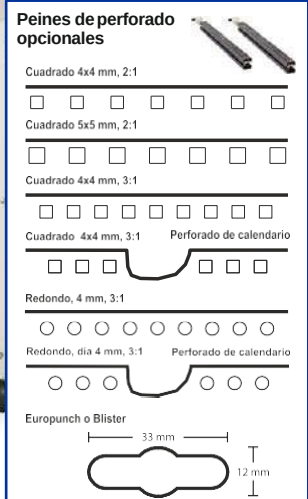

	Anchura admitida de documento	Espesor admitido del papel, (hendido)	Espesor admitido del papel, (perforado)	Detalle gráfico
GPM 450 AIRSPEED	115 - 456 mm.	80 - 400 gr.	80 - 250 gr.	

GPM 450 AIRSPEED con DETECTOR DOBLE HOJA



Sistema modular con plegadora integrada en la salida - TRIFOLD 360



Este diseño permite realizar todas las funciones de la hendidora - microperforadora y realizar de forma automatizada una terminación de plegado en una sola operación, garantizando un plegado perfecto y sin roturas.

El cuerpo de unión lleva consigo los controles y reguladores necesarios para una perfecta sincronía entre las dos máquinas.

Sistema de conexión entre máquinas




TRIFOLD 360

Plegadora en línea de arrastre por fricción

Velocidad máxima	Longitud mínima de doblez	Tamaños admitidos	Gramaje de papel admitido
4500 A4 / hora	70 mm.	Mínimo A6 Máximo SRA3	130 - 350 gr.

Tipos de plegado



El sistema está diseñado para adaptarse y crecer según sus necesidades,

Si dispone de alguno de estos modelos, (450 SA, 450 SPEED o 450 AIRSPEED), podemos integrarlo en este sistema de plegado final o en caso de no disponer de ninguno de estos modelos, podemos ofrecer el sistema con la máquina que más se ajuste a su volumen de trabajo.

GPM 450 AIRSPEED

GPM 450 AIRSPEED CON DETECTOR DE DOBLEHOJA



Representación del conjunto en el que se integra la GPM 450 AIRSPEED con la TRIFOLD 360

GPM 450 SPEED



GPM 450 SA





PERFORADO & TROQUELADO

■ Taladros manuales



Tenaza taladradora de acción manual
Estructura metálica
Suavidad en el perforado

Broca maciza
Mango ergonómico con protector plástico
Muelle de retracción

PMA A-007 3

Número de brocas	Diámetro de perforado	Perforado de papel (espesor máximo)	Perforado de Aluminio (espesor máximo)
1	3 mm.	10 hojas / 10 mm.	Chapa de 0,5 mm.

PMA A-007 6

1	6 mm.	10 hojas / 10 mm.	Chapa de 0,5 mm.
---	-------	-------------------	------------------



Taladro de acción manual
Brocas admitidas 3,5 - 4 - 5 y 6 mm.
Guías ajustables
Suavidad en el perforado

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Dimensiones (mm.) 360x160x240
Peso 2 Kg.

LOCHER M 3-6

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
1	-	250 hojas / 25 mm.	Automática



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas de 6 mm.
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro fija
Recoge desperdicios
Recambios de 2 brocas y 4 bases incluidos
Dimensiones (mm.) 180x150x360
Peso 3 Kg.

PMA KW 9556

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
2	80 mm.	200 hojas / 20 mm.	Automática



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas de 6 mm.
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 375x157x256
Peso 6 Kg.

LOCHER PMA 300

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
2	80 mm.	300 hojas / 30 mm.	Automática



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas de 6 mm.

Ajustes para múltiples taladros
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 263x306x340
Peso 11 Kg.

KW TRIO 954 - 4

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
4	80 mm.	300 hojas / 30 mm.	Automática



■ Taladros eléctricos



LOCHER E-310

Taladro de accionamiento eléctrico
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Prensa de papel automática en broca

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca, (3 - 8 mm.)
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 430x460x500
Peso 26 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
1	-	500 hojas / 50 mm.	Variable	Manual por palanca



LOCHER E-310 DUO

Taladro de accionamiento eléctrico
Guías ajustables y topes
Suavidad en el perforado
Amplia bandeja frontal de trabajo
Prensas de papel automáticas en brocas
Broca hueca, (3 - 8 mm.)

Profundidad de taladro regulable, (3 - 30 mm.)
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 465x415x520, (sin palanca)
Peso 40 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
2	80	500 hojas / 50 mm.	Variable	Manual por palanca

■ Taladros profesionales



STAGO PB 1006

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca de 2 a 8 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 475x450x360
Peso 15 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
1	-	400 hojas / 40 mm.	Hasta 48 mm.	Manual por palanca

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante (SP) Deslizante con eje programado



STAGO PB 1010

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 10 mm. / 15 mm. respec.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 580x650x450
Peso 32 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
1	-	600 hojas / 60 mm.	Hasta 85 mm.	Manual por palanca

STAGO PB 1015

1	-	600 hojas / 60 mm.	Hasta 85 mm.	Manual por palanca
---	---	--------------------	--------------	--------------------

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 15 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 740x650x550
Peso 58 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 2015 S1	2	80 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Manual por palanca
STAGO PB 2015 S2	2	Variable 60 - 120 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Manual por palanca

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Taladro eléctrico de gran precisión con soporte
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 15 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 1580x650x550
Peso 110 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 2015 S4	2	Variable 60 - 120 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Pedal mecánico

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Taladro eléctrico de gran precisión con soporte
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 15 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 1580x650x550
Peso 120 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 2015 S6	2	Variable 60 - 120 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Pedal eléctrico

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Distribuidor exclusivo
PMA Product
Llámanos y consulta
tus productos





■ Taladros industriales

Centro de taladrado multibroca

Múltiples opciones y configuraciones de perforado
Cabezal con capacidad para hasta 6 brocas

Taladro eléctrico de gran precisión con soporte
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable hasta 75 mm.

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 10 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 1540x910x660
Peso 250 Kg.
Conexión 400 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional
Enfría brocas, opcional



	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 5010 4 F	2-5	Variable 40 - 250 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 75 mm.	Pedal mecánico
STAGO PB 5010 4 A	2-5	Variable 40 - 250 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 75 mm.	Pedal eléctrico

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado

■ Redondeadoras de esquinas



PMA L

Tenaza manual metálica/plástica
Ligera y de muy fácil uso
Pensada para redondear esquinas

Espesor max. de trabajo

1 mm.

Representación aprox. del corte



Ideal para redondear tarjetas de visita
Recubrimiento plástico
Topes laterales



Tenaza taladradora de acción manual
Estructura metálica
Suavidad en el troquelado

Espesor max. de trabajo

5 mm.
(papel y aluminio)

Representación aprox. del corte



Radio de corte

3 mm.

PMA C003 - R3

PMA C003 - R5

5 mm.
(papel y aluminio)



5 mm.

PMA C003 - R10

5 mm.
(papel y aluminio)



10 mm.

**UCR 9**

Redondeadora de esquinas de acción manual
Suavidad en el troquelado
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte

3 Cabezales de corte intercambiables
Escuadras para precisa colocación del papel
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

**Espesor max.
de trabajo**

50 hojas / 5 mm.

**Representación
aprox. del corte**

**Radio de corte
(3 cabezales)**

6 mm. 9 mm. 12 mm.

**PMA 20 DCC**

Redondeadora de esquinas de acción manual
Suavidad en el troquelado
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte
Recoge desperdicios

Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.

*Redondeado de
esquinas*

3,5 mm.

10 mm.

*Uñero de
calendario*

*Perforado
6 mm.*

**Complementos opcionales
(Representación aprox. del corte)**

**Espesor max.
de trabajo**

100 hojas / 10 mm.

**Representación
aprox. del corte**



Radio de corte

6 mm.

**PMA CCR-40**

Potente máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Amplia base soporte en la entrada de papel
Recoge desperdicios
1 cabezal de corte incluido
Escuadras de colocación del papel regulables

Pisón automático
Dimensiones (mm.) 375x518x292
Peso 17 Kg.

**Accesorios disponibles
(Representación aprox. del corte)**

Recto

4 mm.

6 mm.

9 mm.

12 mm.

18 mm.

**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio

**STAGO ESM 20**

Potente máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Amplia base soporte en la entrada de papel
Recoge desperdicios
1 cabezal de corte incluido
Escuadras de colocación del papel regulables

Pisón automático
Dimensiones (mm.) 820x280x400
Peso 19 Kg.

**Accesorios disponibles
(Representación aprox. del corte)**

Recto

3,5 mm.

7 mm.

10 mm.

12 mm.

15 mm.

20 mm.

**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio

**STAGO ESM 20A**

Potente máquina de acción eléctrica
Activación por doble pulsador Redondea
las esquinas de forma precisa Suavidad
en el corte
Amplia base soporte en la entrada de papel
1 cabezal de corte incluido
Recoge desperdicios
Escuadras de colocación del papel regulables

Pisón automático
Dimensiones (mm.) 450x620x400
Peso 35 Kg.

**Accesorios disponibles
(Representación aprox. del corte)**

Recto

3,5 mm.

7 mm.

10 mm.

12 mm.

15 mm.

20 mm.

**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio



■ Uñeros de calendario



CP 20

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte

Base con referencias
Escuadra lateral ajustable
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

**Espesor max.
de trabajo**

30 hojas / 3 mm.

**Representación
aprox. del corte**



PMA 20 U

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte
Recoge desperdicios

Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.

Redondeado de
esquinas

3,5 mm.

10 mm.

6 mm.

Perforado
6 mm.



**Complementos opcionales
(Representación aprox. del corte)**

**Espesor max.
de trabajo**

100 hojas / 10 mm.

**Representación
aprox. del corte**



■ Troqueladora semiautomática



C-PRESS 440

Troqueladora de sobremesa
Accionamiento automático por pedal
Alimentación manual
Sistema anti atasco por fotocélulas

Sistemas de protección
Potencia 370 w.
Dimensiones 720 x 510 x 320 mm.
Peso 53 Kg.

Aplicaciones: Puzzles, imanes, posavasos, cajas, carpetas, alfombrillas ...

**Anchura de
trabajo**

440 mm.

**Altura de
trabajo**

Desde 20 hasta 72 mm.

**Dimensión de
los troqueles**

Múltiples



Distribuidor exclusivo
PMA Product
Llámanos y consulta
tus productos





■ Perforadoras de oiales y blisters



PMA A- 111

Tenaza taladradora de acción manual
Estructura metálica
Suavidad en el troquelado

**Espesor max.
de trabajo**

5 mm.
(papel y aluminio)

**Representación
aprox. del corte**



Cabezal macizo
Mango ergonómico con protector plástico
Muelle de retracción




EP 35

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el troquelado
Palanca manual basculante

**Espesor max.
de trabajo**

30 hojas / 3 mm.

**Representación
aprox. del corte**



Estructura robusta con amplia base soporte
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

■ Troqueladoras de tarjetas de visita



PMA 11

Accionamiento manual por palanca
Estructura metálica
Cortes suaves y precisos

**Dimensiones
del corte**

86 x 54 mm.

**Capacidad de
corte**

1 pcs

Empuñadura ergonómica
Modelo de sobremesa
Fácil y segura de usar



PMA 12 POWER

Accionamiento manual por palanca
Robusta estructura metálica
Cortes suaves y precisos

**Dimensiones
del corte**

85 x 54 mm.

**Capacidad de
corte**

1 pcs

Empuñadura ergonómica
Modelo de sobremesa
Fácil y segura de usar

■ Tenazas troqueladoras de fotos



PMA - E002V

Tenazas manuales para recortar fotografías
Estructura metálica
Cortes suaves y precisos

**Dimensiones
del corte**

32 x 22 mm.

Protector de goma para un mejor agarre
Ligeras y de muy fácil uso

PMA - E002N

32 x 26 mm.



■ Troqueladora hidráulica



Troqueladora automática
Accionamiento hidráulico
Troquela diferentes formas: etiquetas, folletos, tarjetas, pegatinas, blocs...
Corta material flexible que puede ser rizado

Incluye panel de control
Bloque para cambiar las matrices
Mesa para la preparación del material
Junta eléctrica - Pistón hidráulico
Doble mecanismo de prensa guiada

Dimensiones: 2170 x 840 x 1250 - 1450 mm (ajustable)

Peso: 380 Kg

GRAFCUT LC 180

Tamaño max bloque	Tamaño min bloque	Presión	Trazos	Máx banda de residuo
180 x 180 mm	20 x 20 mm	2800 Kg	15 x min	10 mm

■ Olladoras manuales



Robusta máquina de hierro fundido
Accionamiento manual
Palanca con muelle de retorno

Posibilidad de anclar la máquina en 4 puntos
Dimensiones 500x100x250 mm.
Peso 8 Kg.

Ideal para aplicar ollados a telas, lonas, cartones ...

Remachadores

Adaptadores para ollados

PMA VULCANO HP3

1

2, (10 y 12 mm.)

■ Olladoras automáticas



Accionamiento automático
Con velocidad de hasta 3000 uds por hora
Alimentación 220 V 50 / 60 HZ

Potencia 200 W
Dimensiones 650x600x900 mm.
Peso 55 Kg.

Ideal para aplicar ollados a telas, lonas, banderas ...

Remachadores

Diametro interior

NEO EYELET

1

12 mm.

■ Remachadoras



Estructura metálica
Accionamiento manual Base con topes y reguladores
Suavidad de remachado

Profundidad de remachado variable
Depósito para numerosos remaches
Embudo para alimentar remaches

Nº de remaches

PMA JYSC

1



Estructura metálica
Accionamiento manual Base con topes y reguladores
Suavidad de remachado

Profundidad de remachado variable
Depósito doble para numerosos remaches
Embudo doble para alimentar remaches

Nº de remaches

PMA JYSC DUO

2



PLEGADO

■ Plegadoras de cartas y documentos



**PMA DIGIFOLDER A4
FL-4420**

Plegadora compacta
Arrastre por fricción
Pulsador de marcha y paro

Bandeja de entrada con 100 hojas de capacidad
Bandeja de salida con gran capacidad
Peso 10 Kg.

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*Variable
(Hasta 70)*


**Tamaño del
documento**

A5 y A4

**Gramaje de papel
admisible**

60-130 gr.

**Tipo de
plegado**



CFM 500

Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para documentos DIN A4
Pulsador de marcha

Pulsador de paro
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 200 hojas de alimentación
Peso 15 Kg.

**Velocidad
(pleg. / min.)**

120


**Tamaño del
documento**

A6, A5 y A4

**Gramaje de papel
admisible**

80-160 gr.

**Tipo de
plegado**



CFM 600

Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Regulador de velocidad
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Peso 23 Kg.

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*Desde 70
Hasta 120*

**Tamaño del
documento**

A-5, A-4 y A-3

**Gramaje de papel
admisible**

80-160 gr.

**Tipo de
plegado**



CFM 700

Plegadora con pantalla LED y contador
Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para varios tamaños de documentos
Paro automático en ausencia de papel
Regulador de velocidad
Cinta transportadora en la salida

Ajuste fino de plegado
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Dispositivo de microperforado y hendido incluido
Peso 28 Kg.

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*Desde 70
Hasta 120*


**Tamaño del
documento**

A-5, A-4, A-3 y A-3+

**Gramaje de papel
admisible**

80-160 gr.

**Tipo de
plegado**



**Microperforado
y Hendido**



FZM 340

Plegadora por fricción de alta velocidad
Pliege de juegos grapados
Plegados para varios tamaños de documentos
Paro automático en ausencia de papel
Regulador de velocidad
Cinta transportadora en la salida
Dos bolsas de plegado

Ajuste fino de plegado
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 400 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Ruedas de corte opcionales
Peso 36 Kg.

**Velocidad
máxima**

*Hasta
20.000 A4 /h.*

**Tamaño del
documento**

Hasta DIN A3

**Gramaje de papel
admisible**

40-260 gr.

**Tipo de
plegado**



**Microperforado
y Hendido**





Plegadora de alta velocidad
Arrastre por succión
Mínimo nivel de ruido
Salida motorizada con velocidad variable
Regulador de velocidad
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Peso 140 Kg.

Módulos de corte,
microcorte, contador
y mesa, opcionales

**Sistema modular
para plegado en cruz**



BAUM 714 XLT

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*Variable, (hasta
30.000 / hora)*

**Tamaño del
documento**

*Mín.: 80 x 130 mm.
Máx.: 350 x 500 mm.*

**Gramaje de papel
admisible**

60-200 gr.

**Tipo de
plegado**



Plegadora de alta calidad
Alimentación por succión
Salida motorizada con velocidad variable
Regulador de velocidad en alimentador y salida
Ajuste fino en bolsas de plegado
Mesa soporte metálica con ruedas incluida
Peso 113 Kg.



TRIFOLD 360

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*Variable, (hasta
4.000 / hora)*

**Tamaño del
documento**

*Mín.: DIN A6
Máx.: DIN SRA3*

**Gramaje de papel
admisible**

80-350 gr.

**Tipo de
plegado**



■ Plegadoras de planos



Plegadora de planos automática
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 78 Kg. - 92 Kg.

NEOFOLD 920 E

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*7 A0's
7 metros*

**Tipo de
plegado**

Todos

**Tamaño max.
del documento**

950 x infinito mm.

**Gramaje de papel
admisible**

80-110 gr.

NEOFOLD 920 S

*10 A0's
10 metros*

Todos

950 x infinito mm.

80-110 gr.



Plegadora de planos de altas prestaciones
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro
Mesa extensible de entrada de documentos

Panel de control frontal con LED's
Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 130 Kg. - 155 Kg.

NEOFOLD 920 HS

**Velocidad
(pleg. / min.)**

*35 A0's
35 metros*

**Tipo de
plegado**

Todos

**Tamaño max.
del documento**

950 x infinito mm.

**Gramaje de papel
admisible**

70-120 gr.

NEOFOLD 1250 HS

*35 A0's
35 metros*

Todos

1250 x infinito mm.

70-120 gr.



GRAPADO

■ Manuales



RAPID HD 16

Grapadora manual de **brazo largo** anclable
Mango con largura especial y doble guía
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador de recarga

Medidas de grapa admitidas:
24/6, 26/6, 24/8 y 26/8

Capacidad de grapado

40 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 400 mm.)

Peso, (Kg.)

2

Tipo de grapa



Standard



PMA 2188 DUAL

Grapadora manual
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Robusto brazo basculante
Base con referencias

1 sola medida de grapa, (corta el sobrante)

Medidas de grapa admitidas:
23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 y 23/24

Capacidad de grapado

210 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 70 mm.)

Peso, (Kg.)

3

Tipo de grapa



Standard



STAGO H 18T

Robusta grapadora de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento manual por brazo basculante

Profundidad de grapado variable, hasta 150 mm.
Dimensiones 530 x 450 x 350 mm.
Peso 13 Kg.

Medidas de grapa admitidas, (carga de 150 pcs):
69/8 - 22 / 70/6 - 22

Capacidad de grapado

180 hojas, (18 mm.)

Nº de cabezales

1

Distancia entre cabezales

-

Grapado en caballete

No

Tipo de grapa



Standard

■ Caballete manuales



FRONT RING

Grapadora manual de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Fijación por anclaje
Topes laterales

Indicaciones del nº de grapa a usar
Cose con grapa convencional

Medidas de grapa admitidas:
24/6 y 24/8

Capacidad de grapado

60 hojas, (plano)
40 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable, (hasta caballete)

Peso, (Kg.)

2,9

Tipos de grapa



Standard



FRONT RING II

Grapadora **DOBLE** manual de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Fijación por anclaje
Topes laterales
Doble grapado en un solo golpe

Indicaciones del nº de grapa a usar
Cose con grapa convencional

Medidas de grapa admitidas:
24/6 y 24/8

Capacidad de grapado

60 hojas, (plano)
40 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable, (hasta caballete)

Peso, (Kg.)

2,9

Tipos de grapa



Standard



■ Eléctricas



PMA 1171

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Accionamiento por inserción de papel

**Capacidad
de grapado**

20 hojas

**Profundidad
de grapado**

8 mm.

Peso

1 Kg

Tipo de grapa



Standard

Medidas de grapa admitidas:

24/6 y 26/6



PMA 5990

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel

**Capacidad
de grapado**

25 hojas

**Profundidad
de grapado**

Variable, (hasta 35 mm.)

Peso

1,5 Kg

Tipo de grapa



Standard

Indicador luminoso de baja carga de grapas

Medidas de grapa admitidas:

24/6 y 26/6



PMA 5014

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido

**Capacidad
de grapado**

80 hojas

**Profundidad
de grapado**

Variable, (hasta 25 mm.)

Peso

2 Kg

Tipo de grapa



Plana

Sistemas de seguridad
Accionamiento por inserción de papel

Medidas de grapa admitidas:

23/8 y 23/10

■ Caballete eléctricas



FRONT 106 ST-100

Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y pedal
Pantalla protectora móvil

**Capacidad
de grapado**

40 hojas, (plano)
20 hojas, (caballete)

**Profundidad
de grapado**

Variable, (hasta
caballete)

Peso

4,2 Kg

Tipos de grapa



Standard Omega (opcional)

Medidas de grapa admitidas:

26/6 y 26/8



FRONT C-RAPID 106 H

Robusta grapadora neumática de caballete
Provista de cabezal RAPID

Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado
Interruptor de encendido

**Capacidad
de grapado**

40 hojas

**Profundidad
de grapado**

Variable, (hasta
caballete)

Peso

6 Kg

Tipos de grapa



Standard Omega (opcional)

Compresor de aire opcional
Accionamiento por inserción de papel y pedal

NEUMATICA

Medidas de grapa admitidas:

26/6 y 26/8



■ Industriales eléctricas profesionales



Robusta grapadora eléctrica automática
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Guía lateral ajustable
Profundidad de grapado variable
Velocidad 93 golpes / min.
Cabezal de grapado de 60 a 100 hojas, opcional
Cabezal de grapado con grapa omega, opcional

Dimensiones 540 x 535 x 930 mm.
Peso 33 Kg.
Pedestal con pedal eléctrico

Medidas de grapa admitidas según cabezal instalado:
24/6 - 8 / 24/10 - 13 / R24/8 - 10

	Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
FRONT X-14/1	Hasta 100 hojas	1	Variable (48 - 245 mm.)	Si	Plana Omega (opcional)
FRONT X-14/2	Hasta 55 hojas	2	Variable (48 - 245 mm.)	Si	Plana Omega (opcional)
FRONT X-14/4	Hasta 55 hojas	4	Variable (48 - 245 mm.)	Si	Plana Omega (opcional)



STAGO HM 6

Robusta grapadora eléctrica automática
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento automático al insertar el papel
STAGO HM 6 BS (Mod. con pedestal y pedal eléctrico)

Dimensiones 450 x 620 x 400 mm.
Peso 21 Kg.
Pedestal con pedal eléctrico, opcional

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-420 pcs):
24/6 - 10 / 26/6 - 8 / R24/6 - 8 / R26/6

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
60 hojas, (6 mm.)	1	-	Si	Standard Omega (opcional)



STAGO HM 6/2

Robusta grapadora eléctrica automática
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento automático al insertar el papel
STAGO HM 6/2 BS (Mod. con pedestal y pedal eléctrico)

Dimensiones 450 x 620 x 400 mm.
Peso 29 Kg.
Pedestal con pedal eléctrico, opcional

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-420 pcs):
24/6 - 10 / 26/6 - 8 / R24/6 - 8 / R26/6

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
60 hojas, (6 mm.)	2	80 mm.	Si	Standard Omega (opcional)

■ Electricas taco



STAGO HM 15

Grapadora eléctrica automática de alta potencia
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento automático al insertar el papel

Dimensiones 400 x 650 x 650 mm.
Peso 47 Kg.
Tablero deslizante, opcional

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-500 pcs):
64/6 - 20 / 36/6 - 8 / 24/6 - 8 / R24/6 - 8 / R26/6

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
170 hojas, (17 mm.)	1	-	Si	Standard Omega (opcional)



■ Industriales mecánicas y eléctrica



Robusta grapadora para tacos de papel
Base soporte pedestal
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento por pedal mecánico

Profundidad de grapado variable, hasta 300 mm.
Dimensiones 1100 x 650 x 850 mm.
Peso 70 Kg.

Medidas de grapa admitidas, (carga de 150 pcs):
69/8 - 22 / 70/6 - 22

	Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
STAGO HM 18BSS	180 hojas, (18 mm.)	1	-	Si	 Standard

STAGO USM

Grapadora eléctrica automática de alta potencia con soporte columna
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Accionamiento automático al insertar el papel o por pedal eléctrico
Ancho de trabajo hasta 880 mm.
Dimensiones 1500 x 620 x 800 mm.
Peso 83 Kg. / 105 Kg. / 140 Kg. respectivamente

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-500 pcs):
K24/6 - 22 / K50/20 - 27 / Kri 24/6-8



STAGO USM (140 - 240 - 360)



* (STAGO BMK 1800)

Sistema automatizado opcional, (solo apto para en el modelo USM 240)



	Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
STAGO USM 140	250 hojas, (25 mm.)	1 - 2	40 - 140 mm.	Si	  Standard Omega (opcional)
STAGO USM 240*	250 hojas, (25 mm.)	1 - 4	40 - 240 mm.	Si	  Standard Omega (opcional)
STAGO USM 360	250 hojas, (25 mm.)	1 - 6	40 - 360 mm.	Si	  Standard Omega (opcional)



Distribuidor exclusivo
PMA Product
Llámanos y consulta
tus productos



■ Industriales hilo



SOLUCIÓN PERFECTA PARA BLOCS Y FOLLETOS CON COSIDO ESTÁNDAR Y GRAPA OMEGA

STANDARD

- Alambre redondo: 0,80 - 0,55 mm
- Cable plano 0,70 - 0,35 - 0,96, - 0,78 mm
- Espesor 2 hojas hasta 25 mm con grapa remachada hasta 40 mm
- Ancho corona: 14 mm
- Piezas de intercambio para hijo de cosido redondo 0,60 - 0,35 mm

OMEGA

- Alambre redondo: 0,60 - 0,50 mm
- Espesor 2 hojas hasta 30 mm
- Ancho corona: 6 mm

HOHNER ECONOMY 25/40

Tamaño de la mesa	Velocidad máxima	Peso	Dimensiones
700x240 mm	206 grapas / minuto	240 Kg	1030 x 800 x 1540 mm



HOHNER EXACT

Cosedora de alambre de cabezales múltiples Equipamiento estándar con cabezal cosedor Universal 52/8S
Hasta 4 cabezales cosedores para un cosido estándar, con grapa omega o bien cosido mixto
Mesa fácil de ajustar para el cosido de blocs (plana) o de folletos (caballete)
Regulación central y simultánea del grosor y longitud a través de una palanca
Consta de un posicionamiento perfecto de las grapas
Tres topos regulables: Uno trasero y dos laterales
Velocidad de 206 grapas / minuto
Distancia máxima entre grapas 330
Tamaño de la mesa 550 x 280 mm

Dimensiones: 744 x 550 x 1564 mm
Peso: 184 Kg

IDONEA PARA TIRADAS CORTAS, COSIDO DE MUESTRAS O COSIDO COMPLEMENTARIO

Numero de estaciones	Ancho de grapa	Distancia mínima grapas	Tipo de grapa	Altura trabajo
1	14	52 - 7	 Standard  Omega	845



HOHNER EXACT PLUS

Cosedora de alambre de cabezales múltiples Equipamiento estándar con cabezal cosedor Universal 52/8S
Hasta 4 cabezales cosedores para un cosido estándar, con grapa omega o bien cosido mixto
Mesa fácil de ajustar para el cosido de blocs (plana) o de folletos (caballete)
Regulación central y simultánea del grosor y longitud a través de una palanca
Consta de un posicionamiento perfecto de las grapas
Tres topos regulables: Uno trasero y dos laterales
Velocidad de 206 grapas / minuto
Distancia máxima entre grapas 330
Tamaño de la mesa 550 x 280 mm

IDONEA PARA TIRADAS CORTAS, COSIDO DE MUESTRAS O COSIDO COMPLEMENTARIO

Dimensiones: 2810 x 1580 x 1710 mm
Peso: 511 Kg

Numero de estaciones	Ancho de grapa	Distancia mínima grapas	Tipo de grapa	Altura trabajo
Hasta 6	12	43 - 61	 Standard  Omega	890



■ Plegadoras - Grapadoras



Grapadora - plegadora fuera de línea
Velocidad hasta 600 libretos/ hora 2
cabezales incluidos
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas Admisión
de grapa standard y omega

Accionamiento semi-automático y automático
Dimensiones, (mm.) 540x540x480
Mesa opcional

Medidas de grapa admitidas:
26/6, 26/8 y 26/6 OMEGA

CS2-20 H

Velocidad eg. / hora)	Capacidad máx. de grapado	Dim. mín y máx. del documento	Peso, (Kg.)	Tipos de grapa
Hasta 600	20 hojas - 80 gr.	Desde A-6 hasta A-3	40	 Standard Omega

■ Especiales & Calendario



Grapadora manual de **brazo largo** anclable
Mango con largura especial y doble guía
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador de recarga

Medidas de grapa admitidas:
24/6, 26/6, 24/8 y 26/8

RAPID HD 16

Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	Tipo de grapa
40 hojas	Variable, (hasta 400 mm.)	2	 Standard



BLOCK BINDER
- SISTEMA FOTO LIBRO -

**Máquina pensada para encuadernar
fotolibros impresos a doble cara**
Máquina de sobremesa
Accionamiento eléctrico-automático
Guía de ajuste

Topes dinámicos
Dimensiones (mm.) 500 x 500 x 160
Peso 8 Kg.
Guillotina y hendidora opcionales

Encuadernación tapa blanda	Encuadernación tapa dura	Accionamiento	Tipo de grapa
Hendido portadas, Unión de hojas y Guillotinado	Unión de hojas y Colocación de tapas	Semi-Automático	 Plana



GRAPADORA NEUMATICA ESPECIAL PARA COSER FALDILLAS DE CALENDARIO

Robusta grapadora con acción neumática
Estructura metálica
4 Cabezales móviles de grapado, (RAPID HD16)
Accionamiento automático por pedal Usa
grapap de acero de la máxima dureza
Pulsador automático
Compresor de aire opcional
Peso 14 Kg.

Medidas de grapa admitidas:
STAGO 24/6 y 24/8 - standard 26/6 y 26/8

PMA 480 GFC-4

Capacidad de grapado	Anchura máxima de trabajo	Profundidad de grapado	Número de cabezales	Tipo de grapa
40 hojas	485 mm.	Variable, (hasta 400 mm.)	4	 Standard



C-490

ENVARILLADORA DE CALENDARIOS

Modelo de sobremesa
Accionamiento manual
Sujeción de la varilla en el papel en un solo golpe
Perfecta y firme sujeción de las hojas
Palanca de arco
Velocidad 100 - 200 pcs (según operario)
Dimensiones 545 x 505 x 110 mm.
Peso 18 Kg.



Anchura max. de trabajo	Accionamiento
490	Manual por palanca de arco



■ Laminado chromium



Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.) Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Precorte para separación de hojas
Mesa de alimentación prolongada

Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,8 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte con ruedas opcional
APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

VANSDA 380 HPC plus

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
365 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	390x640x710 mm.	52 Kg.



Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (1° - 140°) Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.) Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Precorte para separación de hojas
Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,9 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte opcional
APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

VANSDA 380 HPBC plus

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
365 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	560x690x970 mm.	73 Kg.



Laminadora semiautomática
Accionamiento con pedal eléctrico
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable hasta 5 Mt. / min.
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

Precorte para separación de hojas
Rompedor de fibra
Rebobinador
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 2,5 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional

APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING

REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

VANSDA 520 HPBCAF plus

Ancho máximo de plastificado	Grosor del documento	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
500 mm.	De 10 a 500 micras	10 / 500 micras	530x830x970 mm.	106 Kg.

■ Impresoras de sublimación



Impresoras a color con tintas de sublimación
Cartuchos Cyan, Magenta, Amarillo y Negro incluidos
Sencilla, rápida y económicas
Control desde el equipo, más pulsadores y LCD
Memoria interna 64 Mb
Conexión USB Sistema de autolimpieza
Bandeja de entrada con 250 hojas de capacidad
Bandeja de salida extensible

COMPOSICION DEL SISTEMA:

IMPRESORA +
4 CARTUCHOS DE TINTA DE SUBLIMACION +
PROGRAMA ON-LINE CREATIVESTUDIO +
GESTOR DE IMPRESION POWERDRIVER +
GUIA DE USUARIO EN PENDRIVE +
APOYO TECNICO ON-LINE.

Compatibles con PC, Mac y los principales programas y navegadores del mercado

SUBLIJET A4

Formato de impresión	Velocidad	Resolución máxima	Dimensiones	Peso
DIN A4	160 páginas / hora	1200 x 1200 dpi	410 x 230 x 440 mm.	11 Kg.

SUBLIJET A3

DIN A3	160 páginas / hora	1200 x 1200 dpi	550 x 230 x 530 mm.	16 Kg.
--------	--------------------	-----------------	---------------------	--------



■ Termoimpresora manual



OPUS NAMEPRESS

Máquina de termoimpresión manual
Diseñada para estampación en caliente
Ideal para objetos pequeños GOLDCOVER
ofrece posibilidad de imprimir en caliente
muchas superficies

Area de impresión

176 x 100 mm.

Construcción totalmente metálica
Puede usarse con tipografía 4/5.5/9 mm
También acepta cliché
Dimensiones, (mm) 135x280x280
Peso 3,2 Kg.



PMA TJ-368

Máquina de termoimpresión manual
Avance de película automático regulable
Cabezal de impresión basculante
Indicador de incidencias
Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.
Contador de impresiones
Control digital de temperatura
Potencia 1000 w.
Dimensiones, (mm) 520x720x530
Peso 160 Kg.



Area de impresión

310 x 210 mm.

Presión máxima

3000 Kg.

Temperatura máxima

300° C

Avance de cinta

Automático, (motor eléctrico)

■ Termoimpresora eléctrica



OPUS MASTERPRESS EMD

Máquina de termoimpresión automática
Avance de película automático con motor eléctrico
Pantalla digital
Indicador de incidencias
Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.
Contador de impresiones
Control digital de temperatura
Mesa soporte incluida
Potencia 2000 w.
Dimensiones, (mm) 540x860x540
Peso 150 Kg.



Area max. de impresión

308 x 218 mm.

Máx. formato de troquel

154 x 109 mm.

Máx. grosor admitido

40 mm.

Presión máxima

5000 Kg.

Temperatura mínima - máxima

30° - 150° C



OPUS MASTERPRESS 02

Última solución en el campo del estampado caliente.
Mesa de trabajo retráctil para una cómoda colocación
Topes magnéticos para posicionar objetos
Calibración automática
Dimensión máxima de matriz: 200 x 200 mm

Ideal para fotografías, recordatorios, invitaciones...

Contador de impresiones
Control digital de temperatura
Mesa soporte incluida
Potencia 2000 w.

Dimensiones, (mm) 1015x850x525
Peso 128 Kg.

Area max. de impresión

200 x 200 mm.

Máx. formato de troquel

200 x 200 mm.

Máx. grosor admitido


60 mm.

Presión máxima

5000 Kg.

Temperatura mínima - máxima

30° - 190° C



PMA 3050 C

Máquina de termoimpresión neumática
Avance de película automático con motor eléctrico
Conectada directamente al ordenador por cable
No requiere de cliché

Personaliza desde una única pieza
Potencia 300 w.
Dimensiones, (mm) 950x480x730
Peso 35 Kg.

Area max. de impresión

297 x 210 mm.

Máx. grosor admitido

90 mm.

Ancho de la cinta

60 mm.

Velocidad

30 mm / sg

Resolución

300 dpi



■ Planchas de transfer profesionales e industriales

Máquinas de alta gama pensadas para una alta producción.

Existen distintos modelos para trabajar sobre plano o curvo, con accionamiento manual, automático o neumático e incluso existen máquinas multiplataforma para optimizar el rendimiento de trabajo.



PMA SKE 10

Plancha térmica de sobremesa
Accionamiento manual
Estampación transfer sobre cualquier prenda
Termocolado de piezas pequeñas

Regulación de temperatura y tiempo
Opción de incorporar otros platos
Dimensiones, (cm.), 500 x 420 x 880
Peso 47 Kg.

Area útil (mm.)

400 x 400 mm

Control

Electrónico con pantalla

Tipo de plancha

Plana

Número de platos

1



PMA SKE 7M

Prensa térmica de sobremesa
Accionamiento manual
Estampación de camisetas
Termocolado de piezas pequeñas
Regulación de temperatura y tiempo

Permite realizar estampaciones de alta presión
Plato opcional de 400 x 500 mm
Conexión 4KW / 230/ II V
Dimensiones, (cm.) 810 x 540 x 420
Peso 81 Kg.

Area útil (mm.)

380 x 450 mm

Control

Electrónico por pantalla

Tipo de plancha

Plana

Número de platos

1



PMA SKE 7A

Prensa térmica de sobremesa
Accionamiento neumático
Estampación de camisetas
Termocolado de piezas pequeñas
Regulación de temperatura y tiempo

Permite realizar estampaciones de alta presión
Plato opcional de 400 x 500 mm
Conexión 4KW / 230/ II V
Dimensiones, (cm.) 810 x 540 x 420
Peso 81 Kg.

Area útil (mm.)

380 x 450 mm

Control

Electrónico por pantalla

Tipo de plancha

Plana

Número de platos

1



PMA SKE-7 DP

Area útil (mm.)

380 x 450 mm

Control

Electrónico por pantalla

Tipo de plancha

Plana

Número de platos

2

Prensa térmica neumática
Doble plato de desplazamiento lateral
Ideal para trabajar a mayor velocidad por un solo operador
Cambio de posición del plato automático
Regulación de temperatura y tiempo
Dimensiones 540 x 1200 x 660
Peso: 110 Kg
Consumo: 4 KW / 230 / II V



■ Impresora para bolsas y cajas

Es un equipo de impresión de tinta al agua con secado ultra rápido y de alta resolución.

Gracias a su increíble versatilidad, permite el personalizado de cajas, bolsas de papel, sobres burbuja, madera, etc. Desde una unidad con acabado en cuatricomía.

Cuenta con un software que le indicará el coste de cada impresión, lo que le permitirá dar un precio real del trabajo..



Opción de alimentador



Detección entrada y salida del material por sensor óptico
Altura máxima del soporte a imprimir 145 mm
Dimensión cinta transportadora 900 x 2150 mm

Dispone de un cabezal de impresión de 210 mm que permite ajustarse sobre su eje para realizar impresiones máximas de 420 mm en doble pasada.

Dimensiones máquina 2100 x 1600 x 1400 mm
Peso 120 Kg

VENTAJAS PRINTBOX

- *Olvídese de etiquetas, imprima directamente sobre el soporte*
- *Flexibilice la producción*
- *Mínimo y fácil mantenimiento*
- *Personalice cada trabajo desde una unidad (impresión dato variable)*
- *Reduzca costes de fabricación*
- *Impresión en cuatricomía en una pasada*
- *Diseñe e imprima, no requiere clichés ni pantallas*
- *Sistema rápido y limpio*
- *Minimice mermas de material en pruebas de ajuste*

	Resolución	Velocidad de impresión	Ancho de impresión	Largo máximo de impresión
PRINTBOX	1600 x 1600 1600 x 800	9m / min 18 m / min	210 mm (420 mm doble posición cabezal)	1600 mm



Impresora manual de nueva generación resistente al polvo y las salpicaduras
Posee una pantalla táctil LCD de 4,3" y batería recargable de gran capacidad
Disponible en 8 idiomas:
Español / Chino / Inglés / Japonés / Coreano / Alemán / Ruso / Árabe
Disponible siete tintas:
Blanco / Negro / Rojo / Amarillo / Azul / Verde / De seguridad

Ideal para imprimir en papel, cartón, vidrio, madera, metal, plásticos, huevos...
Batería recargable de 2600 mAh con adaptador de DC 9V/2A
Medidas: 138 x 54 x 217 mm
Peso: 450 gr con batería

	Cabezal	Distancia de impresión	Precisión de impresión	Capacidad de tinta
BT PMA B2	Tinta térmica	2-5 mm	Hasta 600 dpi	42 ml



■ Selladoras de bolsas



Mod's.
200 - 300 - 400

Máquina de soldadura de bolsas
Cuerpo totalmente metálico
Empuñadura de material frío
Presionado por palanca basculante
Anclaje automático

Sellado por hilo térmico
Apertura automática después del sellado
Regulador de temperatura
Cuchilla de corte en mod. PMA 200



Mod's.
600 - 900

	Longitud máx. de sellado	Espesor máx. del producto a sellar
PMA 200	200 mm.	2,5 mm.
PMA 300	300 mm.	2,8 mm.
PMA 400	400 mm.	2,8 mm.
PMA 600	600 mm.	2,8 mm.
PMA 900	900 mm.	2,8 mm.

■ Retractiladoras



PMA R-550

Retractor manual
Inserción manual del film
Sellado de bolsa semi-automático
Dimensiones 550x750x260 mm.
Peso 10 Kg.

Composición del equipo:
- Soporte para la bobina de film
- Máquina termoselladora de film
- Pistola de calor

Anchura admitida de la bobina de film	Anchura máxima de sellado de film	Producción media por hora
100 - 550 mm.	600 mm.	100 artículos



SL 45

Retractoras angulares a campana
Accionamiento semiautomático
Soldadura y termorretracción en una operación
Hilo soldador de teflón
Procesador 16 bits y 3 memorias programables
Control de tiempos y temperatura
Cierre de campana por electroimán

Apertura automática de campana Consumo 1,7 y 3,7 Kw respect. - 230 v. Dim. SL45 - 1050x665x1015 mm. (con carro) Dim. SL55 - 1260x805x1100 mm. (con carro) Peso 86 Kg. y 107 Kg. respectivamente Construcción y seguridad según normas CE Mesa soporte con ruedas opcional

Dim. de la barra de soldadura	Altura máxima del producto	Dimensiones máximas del film	Producción media por hora
440 x 300 mm.	210 mm.	500 mm. / 300 mm. Ø	300 pcs.
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 400 mm. Ø	300 pcs.

SL 55



S 560

Retractor angular a campana
Accionamiento semiautomático
Salida motorizada con regulador
Soldadura y termorretracción en una operación
Hilo soldador de teflón
Procesador 16 bits y 10 memorias programables
Control de tiempos y temperatura
Cierre de campana por electroimán
Apertura automática de campana

Consumo 2,3, 2,5 y 2,5 Kw respect. - 230 v. Dim. S440 1230x680x1030 mm. (con carro) Dim. S560 1420x790x1115 mm. (con carro) Dim. S560N/A 2010x790x1115 mm. (con carro) Peso 110, 121, 140 y 156 Kg. respectivamente Construcción y seguridad según normas CE Mesa soporte con ruedas incluida

Ciclo automático en mod. S 560N y S 560NA

Dim. de la barra de soldadura	Altura máxima del producto	Dimensiones máximas del film	Producción media por hora
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 300 mm. Ø	300 pcs.
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 300 mm. Ø	400 - 700 pcs.
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 300 mm. Ø	400 - 900 pcs.

S 560N

S 560 NA

■ Precintadores y dispensadores de adhesivo



Dispensador de rollos de precinto
Estructura metálica con mango y pieza de giro plástica
Accionamiento manual
Regulador de fuerza en el giro del precinto
Cuchilla dentada para corte del precinto
Lengüeta para ayuda al pegado del precinto en el artículo

Anchura del precinto

PMA PRECINTADOR

50 mm.



Herramienta manual de uso profesional
Estructura en acero y mango ergonómico en ABS
Dispensador de adhesivo por presión y pulsación
Película adhesiva a doble cara
Adhesivo transparente de alta resistencia

Rebobinador de sobrante incluido
Carrete con freno regulable
Admisión de distintos diámetros de cinta
Rápido y fácil cambio de tamaño de cinta

PMA 250

Anchura de la película adhesiva

6 - 50 mm.

Diámetro exterior admitido

Hasta 140 mm.

Diámetro interior admitido, (cono)

De 25 mm. y 76 mm.

Accesorio de extensión

Opcional

PMA 250 +

6 - 50 mm.

Hasta 140 mm.

De 25 mm. y 76 mm.

Incluido

Módulo de extensión incluido en el modelo 250 +
(Pensado para llegar a sitios de difícil acceso)
Disponible en anchos de 6, 9, 12, 15, 19 y 25 mm.



■ Protección de envíos



Máquina de tratamiento de cartón para embalaje
Producción de tiras de cartón de 4 mm.
Posibilidad de destrucción de hojas, cd's, etc.
Función START/STOP automática
Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido
Indicadores de incidencias
Motor con protección térmica
Uso ininterrumpido entre 35 - 40 minutos
Dimensiones: 520x488x890 mm.
Peso: 79 Kg.



Ancho de boca **Espesor máximo del cartón**

310 mm.

5 mm.

Velocidad de producción

3 Mt. /minuto

Volumen del depósito

110 l.

JP 510 S



DESTRUCCION



Destructoras de oficina nivel de seguridad 3

Admisión de grapas, clips y Cd's
Función START/STOP automática / Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido

Pantalla de LCD
Doble ranura de inserción
Paro con depósito lleno o puerta abierta
Motor con protección térmica - 220 v
Peso 13, 14, 15 y 23 Kg. respectivamente

	Tipo de Corte	Anchura del corte (mm)	Capacidad max. destrucción	Anchura de trabajo	Volumen de la papeleras	Dimensiones de la máquina
PMA JP 630 CD	Partículas (CD - Tiras)	4 x 50	15 hojas / 1 CD	230 mm.	22 l.	365x265x555
PMA JP 820C	Partículas (CD - Tiras)	3,8 x 40	17 hojas / 1 CD	230 mm.	30 l.	390x310x580
PMA JP 860C	Partículas (CD - Tiras)	3,8 x 40	18 hojas / 1 CD	230 mm.	34 l.	440x290x720



Destructoras profesionales nivel de seguridad 4-5

Destructoras con robusto armazón metálico
Admisión de grapas, clips y Cd's
Función START/STOP automática / Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido

Panel de control con LED's y pulsadores
Doble ranura de inserción
Paro con depósito lleno o puerta abierta
Motor con protección térmica - 220 v
Peso 30, 44 y 69 Kg. respectivamente

	Tipo de Corte	Anchura del corte (mm)	Capacidad max. destrucción	Anchura de trabajo	Volumen de la papeleras	Dimensiones de la máquina
PMA JP 520C	Partículas (CD - Tiras)	4 x 40	22 hojas / 1 CD	270 mm.	53 l.	460x335x795
PMA JP 510C	Partículas (CD - Tiras)	4 x 30	30 hojas / 1 CD	310 mm.	80 l.	520x385x895



Destructora industrial nivel de seguridad 3

Destructora con robusto armazón metálico
Admisión de grapas, clips y Cd's
Función START/STOP automática / Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido
Tecnología antiatascos Mueble con ruedas

Sistema de lubricación por aceite
Control electrónico y por pulsadores
Gran apertura superior para destrucción
Paro con depósito. lleno o puerta abierta
Conexión trifásica 400 v - 4000 w
Dimensiones (mm.) 1157x1568x1650
Peso 455 Kg.
Módulo de prensado, opcional

	Tipo de Corte	Anchura del corte (mm)	Capacidad max. destrucción	Anchura de trabajo	Volumen de la papeleras
PMA SP 428C	Partículas	5,8 x 50	90 - 120 hojas	428 mm	250 - 500 l



Distribuidor exclusivo
PMA Product
Llámanos y consulta
tus productos





VIBRADORES



STAGO PR4

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector mecánico de fuerza de vibración
Angulo fijo de posicionamiento de papel
Cubierta regulable para el papel

Dimensiones máquina: 360x330x240 mm. Peso: 10 Kg., (30 Kg. con pedestal) PEDESTAL regulable en altura, (700 - 1000 mm.) opcional

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
6 cm. - 600 hojas	230 X 230 mm.	DIN A-4



STAGO PR3

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector mecánico de fuerza de vibración
Angulo variable de posicionamiento de papel
Dimensiones máquina: 580x530x260 mm.
Peso: 13 Kg., (33 Kg. con pedestal) PEDESTAL regulable en altura, (700 - 1000 mm.) opcional

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
7 cm. - 700 hojas	375 X 375 mm.	DIN A-3



Pedestal regulable en altura, opcional en estos dos modelos



STAGO PR43 S

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector electrónico de fuerza de vibración
Angulo variable de posicionamiento de papel
Soporte pedestal regulable en altura incluido

Dimensiones máquina: 410x950x Altura: (Altura según pedestal de 480 a 800 mm.)
Peso: 21 Kg.

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
8 cm. - 800 hojas	400 x 510 mm.	DIN A-3 (2 DIN A-4)



STAGO PR43 2S

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector electrónico de fuerza de vibración
Angulo variable de posicionamiento de papel
Soporte pedestal regulable en altura incluido

Dimensiones máquina: 540x950x Altura: (Altura según pedestal de 480 a 800 mm.)
Peso: 26 Kg.

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
8 cm. - 800 hojas	650 x 450 mm.	DIN A-2 (2 DIN A-3)